

USR015475 és USR805475 Wireless Starter Kit

vezeték nélküli hálózat

A USRobotics Wireless Starter Kit ideális a felhasználók első vezeték nélküli hálózatának felállításához. A készletben található egy 4 portos vezeték nélküli útválasztó és egy vékony USB-Adapter, amely 54 Mbps vezeték nélküli kapcsolatot biztosít, és támogatja a 802.11g és 802.11b szabványokat. A beépített tűzfal és a vezeték nélküli biztonsági lehetőségek megvédik a hálózatot, és az ártalmas és nem megfelelő tartalommal rendelkező weboldalak elzárhatja a Szülői felügyelet opcióval. Így már könnyedén szörfözhet vezeték nélkül!

USRobotics®

A vezeték nélküli hálózat létrehozása



Négy termék egyben

Szélessávú útválasztót, tűzfalat, 802.11g vezeték nélküli hozzáférési pontot és 802.11g USB-adaptert tartalmaz.

Nagy mértékű vezeték nélküli kompatibilitás

- Teljesen kompatibilis a 802.11b (11 Mbps) és a 802.11g (54 Mbps) szabványnak megfelelő vezeték nélküli eszközökkel

Meggyőző biztonság

- Beépített biztonsági megoldások védik a hálózatot a hackerektől
- Stateful Packet Inspection tűzfal
 - A szülői felügyeleti eszközökkel korlátozható a napi és heti internethasználat
 - Üzleti felhasználók számára VPN-átjáró támogatása PPTP, IPsec és L2TP protokollhoz
 - Titkosítás - WPA2, WEP 64/128 bit, WPA
 - MAC-címhitelesítés, SSID-adás letiltása

Egyszerű telepítés és használat


- Gyors és egyszerű telepítés az univerzális Plug and Play opcióval, így percek alatt megszerezheti internetkapcsolatát


Univerzális csatlakoztathatóság

- 4 Ethernet-portok a vezetékes eszközök közvetlen csatlakoztatásához; további elosztókkal és kapcsolókkal akár 253 eszköz is csatlakoztatható (vezeték nélküli is)

Rugalmasság és hordozhatóság

- A vékony USB-adapter könnyen hordozható, és az USB-formátum kompatibilis laptop- és asztali számítógépekkel, így biztosítva a nagy teljesítményt az USB 2.0 illesztőfelületen keresztül



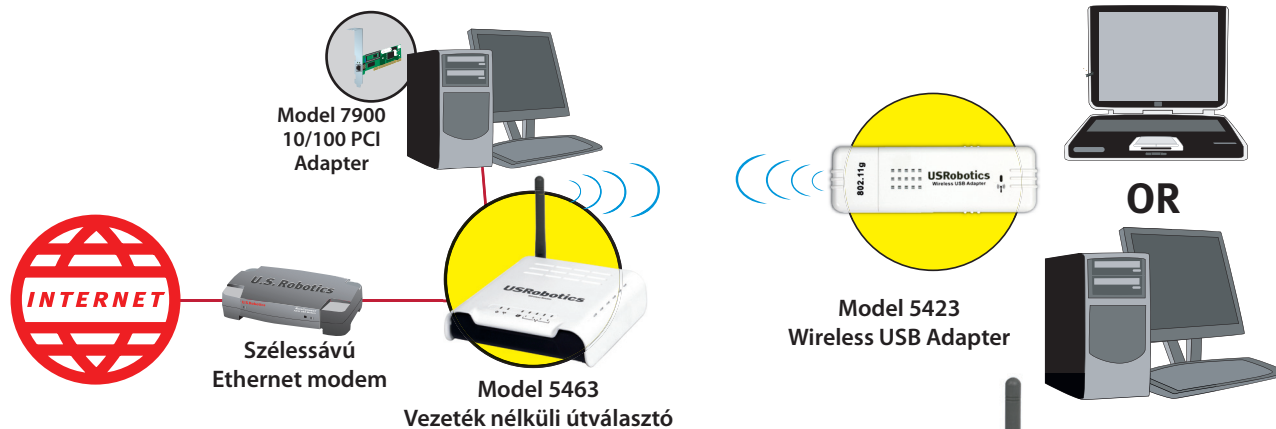

USR015475 és USR805475 Wireless Starter Kit

Műszaki jellemzők és szabványok

Vezeték nélküli útválasztó (Model 5463)

Wireless

- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványoknak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)

Hálózat

- Automatikus MDI/MDIX támogatás a LAN-porton
- Statikus és dinamikus IP-címzés
- Universal Plug and Play (UPnP)
- NAT (Hálózati címfordítás), Dinamikus NAT
- DHCP-szerver (LAN) és kliens (WAN)
- PPPoE klienstámogatás
- Beágyazott PPTP kliens
- Akár 253 ügyfél támogatása (további elosztók és kapcsolók használatával)
- Virtuális kiszolgáló, alkalmazáslekepezés

Biztonság

- Integrált tűzfal védelem a biztonság érdekében
- VPN átmenő támogatás PPTP, IPsec és L2TP számára
- DMZ támogatás
- WPA2 (WiFi védettségű hozzáférés 2)
- WiFi védett hozzáférés (WPA)-PSK
- TKIP
- Titkosítás – WEP 64/128 bit
- Szolgáltatásmegtagadás
- Hozzáférés-ellenőrzési lista (adott napok és IP-cím)
- Hálózati azonosító sugárzásának kikapcsolása
- URL-szűrés
- E-mail riasztások

Fizikai jellemzők

- Vizuális diagnosztikai LED-ek: tápellátás, WAN, LAN, WLAN
- Négy RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-port
- Egy RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet WAN-port
- Két beépített 2 dBi antenna

Környezeti feltételek

- Üzemi/üzemen kívüli hőmérséklet: 0~50 °C/-20~70 °C
- Üzemi/üzemen kívüli páratartalom: 20%~80%/5%~95% (nem kondenzált)

Méret

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Vezeték nélküli USB-adapter (Model 5423)

Általános jellemzők

- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványoknak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)
- USB 2.0 szabványoknak megfelelő (USB1.1 szabvánnyal felülről kompatibilis)

Biztonság

- Titkosítás - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

Fizikai jellemzők

- Kis méretű pálca forma
- Vizuális diagnosztikai LED

Méret

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless Starter Kit

Szabályozások

- CE jóváhagyás

Nyelvi támogatás

- **Kiskereskedelmi doboz:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, török nyelven
- **Telepítési útmutató:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland török nyelven
- **Felhasználói kézikönyv CD-ROM-on:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, portugál, arab, cseh, lengyel, orosz, magyar, török és svéd nyelven

Környezeti feltételek

- Üzemi/üzemen kívüli hőmérséklet: 0~50 °C/-20~70 °C
- Üzemi/üzemen kívüli páratartalom: 20%~80%/5%~95% (nem kondenzált)

A csomag mérete

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Tömeg: 1,18 Kg

A csomag tartalma

- Vezeték nélküli útválasztó (USR015463 vagy USR805463)
- Vezeték nélküli USB-adapter (USR805423)
- Ethernet-kábel
- Hálózati adapter
- Gyorstelepítési útmutató
- CD-ROM, felhasználói kézikönyvvel

Minimális rendszerkövetelmények

- Vezetékes: Csatlakoztatható bármely eszköz, amely támogatja a 10/100 Mbps Ethernet-kapcsolatot és rendelkezik RJ-45-ös aljzattal
- Vezeték nélküli: Bármely 802.11g/802.11b vezeték nélküli eszközzel használható
- USB-Adapter: Bármely asztali vagy laptop-számítógép szabad USB-porttal és Windows 98SE/Me/2000/XP operációs rendszerrel
- Telepítés: HTML 4.01 szabvánnyal kompatibilis böngésző szükséges

Garancia

- Kétéves korlátozott gyártói garancia a vásárlás napjától