

USR015475 E USR805475 WIRELESS STARTER KIT

RETI WIRELESS

USRobotics Wireless Starter Kit è la soluzione ideale per chi desidera allestire la sua prima rete wireless. Il kit include un router wireless a 4 porte e un compatto adattatore USB, fornisce prestazioni wireless a 54 Mbps e supporta gli standard 802.11g e 802.11b. Firewall e sicurezza wireless integrati proteggono la rete, mentre la funzione di selezione dei contenuti consente di bloccare siti Web che si ritengono offensivi o inappropriati. Finalmente è possibile navigare in Internet in modo semplice e sicuro senza l'ingombro dei cavi!

USRobotics®

Ideale per la creazione di una rete wireless



Quattro prodotti in uno

Include un router a banda larga, un firewall, un access point wireless 802.11g e un adattatore USB 802.11g

Eccezionale compatibilità wireless

- Totale compatibilità con dispositivi wireless standard 802.11b (11 Mbps) e 802.11g (54 Mbps)

Robusta protezione

Protezione della rete contro attacchi di hacker

- Firewall con tecnologia Stateful Packet Inspection
- Selezione dei contenuti – Controllo ora e/o data di accesso a Internet dal PC
- Supporto pass-through VPN (PPTP, IPSec e L2TP) per utenti aziendali
- Crittografia - WPA2, WEP a 64/128 bit, WPA
- Autenticazione indirizzo Mac, disattivazione trasmissione SSID

Facile da installare e da utilizzare


- Installazione semplice e veloce con Universal Plug and Play per una connessione a Internet immediata


Connettività universale

- 4 porte Ethernet per connettere direttamente dispositivi cablati o aggiungere hub o switch, per un totale di 253 connessioni (incluse quelle wireless)

Flessibilità e portabilità

- Il compatto adattatore USB può essere trasportato facilmente e il formato USB è interamente compatibile con PC portatili e desktop, per ottenere le massime prestazioni utilizzando un'interfaccia USB 2.0



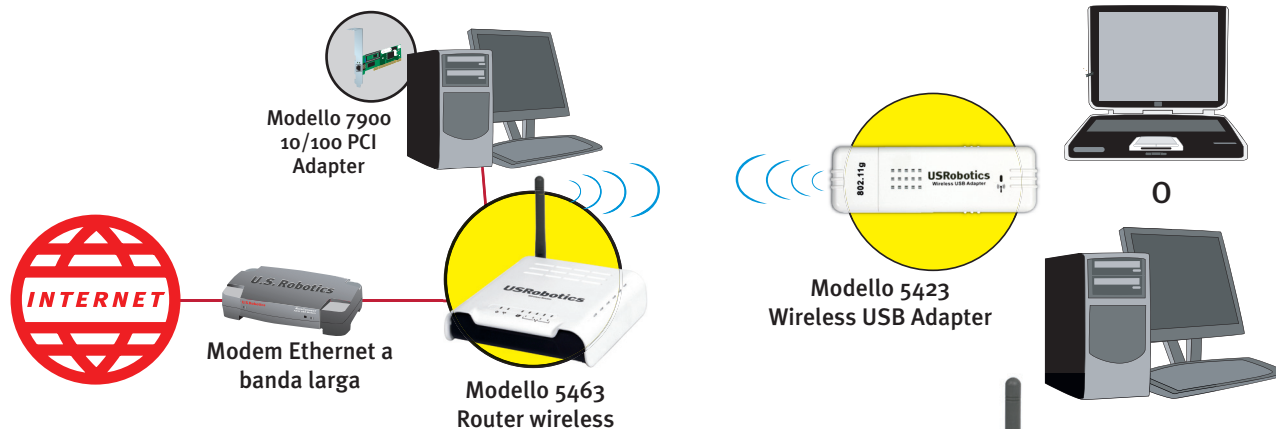

USR015475 e USR805475 WIRELESS STARTER KIT

SPECIFICHE E STANDARD

Wireless Router (modello 5463)

Wireless

- Conforme agli standard wireless IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canali operativi: 13 (Europa - ETSI)

Networking

- Supporto MDI/MDIX automatico su porte LAN
- Supporto indirizzi IP statici e dinamici
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Network Address Translation (NAT), NAT dinamico
- Server (LAN) e client (WAN) DHCP
- Supporto client PPPoE
- Client PPTP incorporato
- Supporta fino a 253 client (con hub o switch aggiuntivi)
- Server virtuale, mappatura delle applicazioni

Sicurezza

- Firewall integrato per una maggiore protezione
- Supporto pass-through VPN per PPTP, IPSec e L2TP
- Supporto DMZ
- Accesso protetto WiFi 2 (WPA2)
- Accesso protetto WiFi (WPA)-PSK
- TKIP
- Crittografia - WEP a 64/128 bit
- Negazione del servizio
- Filtri per il controllo dell'accesso (ora e indirizzo IP)
- Disattivazione trasmissione SSID
- Filtraggio URL
- Avvisi e-mail

Caratteristiche fisiche

- Spie diagnostiche: Power (Alimentazione), WAN, LAN, WLAN
- Quattro porte LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
- Una porta WAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
- Due antenne da 2 dBi integrate

Specifiche ambientali

- Temperatura operativa/di stoccaggio: 0~50° C/-20~70° C
- Umidità operativa/di stoccaggio: 20%~80%/5%~95% non condensata

Dimensioni

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (modello 5423)

Caratteristiche generali

- Conforme agli standard wireless IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canali operativi: 13 (Europa - ETSI)
- USB 2.0 (retrocompatibile con USB 1.1)

Sicurezza

- Crittografia - WEP a 64/128 bit, WPA-PSK

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni ridotte
- Spie diagnostiche

Dimensioni

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless Starter Kit

Conformità

- Approvazione CE

Supporto lingue

- **Confezione:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese e turco
- **Guida all'installazione:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese e turco
- **Guida utente su CD-ROM:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, arabo, ceco, polacco, russo, ungherese, turco e svedese

Specifiche ambientali

- Temperatura operativa/di stoccaggio: 0~50° C/-20~70° C
- Umidità operativa/di stoccaggio: 20%~80%/5%~95% non condensata

Dimensioni della confezione

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Peso: 1,18 Kg

Contenuto della confezione

- Wireless Router (USR015463 o USR805463)
- Wireless USB Adapter (USR805423)
- Cavo Ethernet
- Adattatore di alimentazione
- Guida all'installazione rapida
- CD-ROM di installazione con guida utente

Requisiti minimi di sistema

- Via cavo - Collega qualsiasi dispositivo che supporti un connettore RJ-45 ed Ethernet a 10/100 Mbps
- Wireless - Funziona con qualsiasi dispositivo wireless 802.11g/802.11b
- Adattatore USB - Qualsiasi PC desktop o portatile con porta USB disponibile e Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installazione - Richiede un browser compatibile con la versione HTML 4.01

Garanzia

- Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto