

# USR015475 ve USR805475 Wireless Starter Kit

kablosuz ađ

USRobotics Wireless Starter Kit, ilk kablosuz ađlarını kuran kullanıcılar için idealdir. Sette 54 Mbps kablosuz performans sağlayan ve 802.11g ile 802.11b standartlarını destekleyen bir adet 4 Portlu Wireless Router ve ince profilli USB Adaptörü bulunur. Dahili güvenlik duvarı ve kablosuz güvenlik, ađınızı korur ve tehlikeli ya da uygunsuz İnternet sayfalarını engellemeinizi sağlayan Ebeveyn Kontrolünü içerir. Şimdi kablolar olmadan kolaylıkla ve güvenle internette gezinebilirsiniz!

## USRobotics®

Bir Kablosuz ađ kurmak için ihtiyaç  
duyduğunuz her şey



### Dört Ürün Bir Arada

Dahili genişbant yönlütici, güvenlik duvarı, 802.11g kablosuz erişim noktası ve 802.11g USB adaptör içermektedir.

### Mükemmel Kablosuz Uyumluluđu

- 802.11b (11 Mbps) ve 802.11g (54 Mbps) standartlarıyla tam uyumluluk

### Tam Güvenlik

- Dahili güvenlik özelliđi, ađınızı bilgisayar korsanlarına karşı korur
- Duruma Göre Paket Kontrolü (Stateful Packet Inspection) özellikli güvenlik duvarı
  - Ebeveyn Kontrolü – Saat ve güne göre bilgisayarın İnternet erişimini denetleyin
  - Kurumsal kullanıcılar için PPTP, IPSec ve L2TP destekli VPN geçişi
  - Şifreleme - WPA2, WEP 64/128 bit, WPA
  - Mac Adresi Kimlik Denetimi, SSID Yayını Devre Dışı Bırakma

### Kurulumu ve Kullanımı Kolaydır



- Evrensel Tak ve Kullan özelliđi ile sağlanan hızlı ve kolay kurulum sayesinde, İnternet bağlantınızı birkaç dakika içinde paylaşmaya başlayabilirsiniz


### Evrensel Bağlanabilirlik

- 4 Kablolü cihazların doğrudan bağlantısı için Ethernet portu veya 253 taneye kadar bağlantı için (kablosuz bağlantıları da dahil) ek hub veya anahtar ekleme

### Esneklik ve Taşınabilirlik

- İnce profilli USB Adaptörü kolayca taşınabilir ve bir USB 2.0 arayüzü ile yüksek performans sağlayan USB formatı hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlarla uyumludur



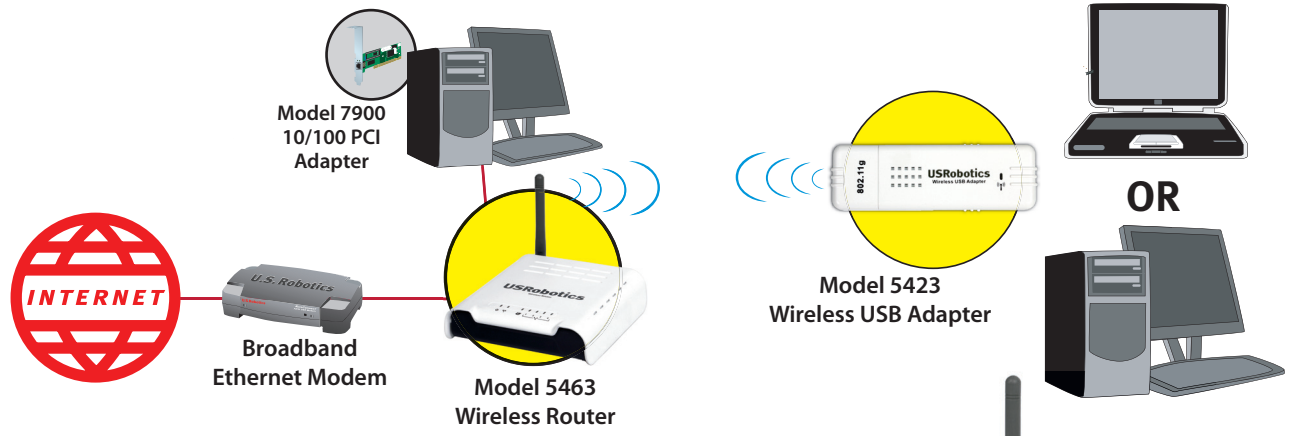

## USR015475 ve USR805475 Wireless Starter Kit

### Spesifikasyonlar ve Standartlar

#### Wireless Router (Model 5463)

##### Kablosuz

- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)

##### Ağ sistemleri

- LAN portu üzerinde otomatik MDI/MDIX desteği
- Statik ve dinamik IP adresleme
- Evrensel Tak ve Kullan (UPnP)
- Ağ Adres Çevirisi (NAT), Dinamik NAT
- DHCP sunucusu (LAN) ve istemci (WAN)
- PPPoE İstemci Desteği
- Dahili PPTP İstemci
- 253 adete kadar istemciyi destekler (ek hublar veya anahtarlar ile)
- Sanal Sunucu, Uygulama Eşleştirme

##### Güvenlik

- Güvenlik için dahili güvenlik duvarı koruması
- PPTP, IPsec ve L2TP için VPN geçiş desteği
- DMZ desteği
- WiFi Korunmalı Erişim 2 (WPA2)
- WiFi Korunmalı Erişim (WPA)-PSK
- TKIP
- Şifreleme - WEP 64/128 bit
- Servis Reddi
- Erişim Kontrol Listesi (Günün Saati ve IP Adresi)
- SSID Yayını Devre Dışı Bırakma
- URL Filtreleme
- E-posta Uyarıları

##### Fiziksel Özellikler

- Görsel diagnostik LED'leri: Güç, WAN, LAN, WLAN
- Dört adet RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN portu
- Bir adet RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet WAN portu
- İki adet entegre 2 dBi anten

##### Ortam Koşulları

- Çalışma/Depolama Sıcaklığı: 0~50° C/-20~70° C
- Çalışma/Depolama Nem Oranı: %20~%80/%5~%95 yoğunlaşmasız

##### Boyutlar

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm (4,5 x 4,4 x 1,12 inç)

#### Wireless USB Adapter (Model 5423)

##### Genel

- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)
- USB 2.0 (USB 1.1 ile eski teknoloji uyumlu)

##### Güvenlik

- Şifreleme - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

##### Fiziksel Özellikler

- Düşük profilli çubuk biçimi
- Görsel diagnostik LED

##### Boyutlar

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm (3,25 x 1,06 x 0,47 inç)

### Wireless Starter Kit

##### Yasal Bilgiler

- CE Onaylı

##### Dil Desteği

- **Kutu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **Kurulum kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **CD ROM Kullanım Kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, Arapça, Çekçe, Lehçe, Rusça, Macarca, Türkçe, İsveççe

##### Ortam Koşulları

- Çalışma/Depolama Sıcaklığı: 0~50° C/-20~70° C
- Çalışma/Depolama Nem Oranı: %20~%80/%5~%95 yoğunlaşmasız

##### Ambalaj Boyutları

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm (13,26 x 8,06 x 3,21 inç)
- Ağırlık: 1,18 kg (2,6 lb)

##### Ambalaj İçeriği

- Wireless Router (USR015463 ya da USR805463)
- Wireless USB Adapter (USR805423)
- Ethernet kablosu
- Güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren Kurulum CD-ROM'u

##### En Düşük Sistem Gereksinimleri

- Kablolu - 10/100 Mbps Ethernet ve RJ-45 konektörü destekleyen her cihaza bağlanabilir
- Kablosuz - Tüm 802,11g/802,11b kablosuz cihazlarıyla uyumludur
- USB Adaptörü - Uygun USB portu ve Windows 98SE/Me/2000/XP işletim sistemi bulunan tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
- Kurulum - HTML 4.01 uyumlu İnternet tarayıcı gerektirir

##### Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

**USRobotics®**

