

# USR015476, USR805476 a USR815476 Wireless ADSL2+ Starter Kit

širokopásmová  
bezdrátová síť

Bezdrátová sada USRobotics Wireless ADSL2+ Starter Kit obsahuje vše, co je potřeba pro pohodlí širokopásmové bezdrátové sítě v domácnosti nebo malém podniku. Bezdrátový router Wireless ADSL2+ Router obsahuje modem ADSL, firewall a bezdrátový přístupový bod 802.11g umožňující přímé připojení k lince ADSL. Bezdrátový adaptér USB 802.11g lze připojit k přenosnému nebo stolnímu počítači a umožňuje neuvěřitelně pružné širokopásmové bezdrátové připojení. Teď můžete snadno a bezpečně surfovat bez kabelů!

## USRobotics®

Vše, co potřebujete pro bezpečné sdílení připojení k internetu pomocí ADSL



### *Pět produktů v jednom*

Zahrnuje integrovanou technologii ADSL2+ modem, širokopásmový směrovač, bránu firewall a bezdrátový přístupový bod 802.11g a adaptér USB 802.11g

### *Vynikající kompatibilita s bezdrátovými zařízeními*

- Surfujte bezdrátově!
- Plná kompatibilita se standardy 802.11b (11 Mbps) a 802.11g (54 Mbps)

### *Spolehlivé zabezpečení*

Vestavěné zabezpečení chrání vaši síť před hackery

- Firewall s podporou stavové inspekce paketů
- Rodičovský zámek – omezení přístupu počítače k internetu nastavením denní doby nebo dnů v týdnu
- Pro firmy, podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPSec a L2TP
- Šifrování – WEP 64/128bitové, WPA
- Ověření adresy MAC, zákaz vysílání SSID

### *Snadná instalace a použití*


- Snadná instalace pomocí několika kroků umožňuje vytvoření a zahájení sdílení vašeho připojení za několik málo minut


### *Univerzální možnosti připojení*

- Port Ethernet pro přímé připojení kabelových zařízení nebo přidavných rozbočovačů nebo prepínačů až pro 253 připojení (včetně bezdrátových)

### *Flexibilita a snadné přenášení*

- Bezdrátový adaptér USB spolupracuje s porty USB 2.0 i USB 1.1, jak na přenosných tak na stolních počítačích



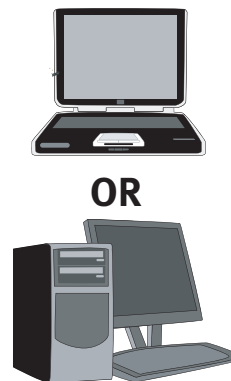

## USR015476, USR805476 a USR815476 Wireless ADSL2+ Starter Kit



### Technické údaje a standardy

#### Bezdrtový router ADSL2+ (Model 9111)

##### ADSL

- Podporuje ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 až pro 12 Mbps
- Podporuje G.DMT s plnou rychlostí (ITU-T G.992.1) a T1.412 Issue 2 ADSL: až 8 Mbps přenosové rychlosti stahování a až 1 Mbps odesílání†
- Podporuje G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: až 1,5 Mbps přenosové rychlosti stahování a až 512 Kbps odesílání†
- Podporuje navázání spojení DSL (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP over Ethernet (Client)
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2684 (původně 1483) Multiprotokol přes ATM (pomocí zařízení Bridge a routeru)
- Příloha A
- ATM Forum UNI 3,0, 3,1
- Signalizace ITU-T Q.2931, Q.2971, ITU-T I.363,5 ATM AAL5
- Servisní třídy pro utváření přenosu: CBR, UBR
- Virtuální obvody 4 PVC
- Zapouzdření LLC/SNAP & VC Mux

##### Bezdrtové připojení

- Vyhovuje bezdrtovým standardům IEEE 802.11g 54 Mbps a 802.11b 11 Mbps
- Provozní kanály: 13 (Evropa – ETSI)

##### Síť

- Podpora Auto MDI/MDIX na portu LAN
- Přidělování statických a dynamických adres IP
- Služba překládání adres (NAT), Dynamická služba překládání adres
- Server (LAN) a klient (WAN) DHCP
- Podpora klienta PPPoE
- Podporuje až 253 klientů (s přídatnými rozbočovací nebo přepínači)
- Virtuální server, mapování aplikací

##### Zabezpečení

- Zabezpečení a ochrana prostřednictvím integrované brány firewall
- Podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPsec a L2TP
- Podpora DMZ
- WiFi Protected Access/WPA-PSK (včetně protokolu TKIP)
- WEP, AES
- Šifrování – WEP 64/128bitové
- Odmitnutí služby (Denial of Service)
- Kontrolní seznam přístupů (Denní doba a IP adresy)
- Ověření adresy MAC, zákaz vysílání SSID

##### Technické

- Vizuální diagnostické kontrolky LED: napájení, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Jeden port ADSL RJ-11
- Jeden port Ethernet LAN RJ-45, 10/100 Mbps

##### Rozměry

- 15,6 cm x 12,7 cm x 2,84 cm

#### Bezdrtový adaptér USB (Model 5423)

##### Obecné

- Vyhovuje bezdrtovým standardům IEEE 802.11g 54 Mbps a 802.11b 11 Mbps
- Provozní kanály: 13 (Evropa – ETSI)
- Port USB 2.0 (zpětná kompatibilita s portem USB 1.1)

##### Zabezpečení

- Šifrování – WEP 64/128bitové, WPA-PSK

##### Technické

- Tvar karty s úzkým profilem
- Vizuální diagnostické kontrolky LED

##### Rozměry

- 8,26 cm x 2,7 cm x 1,2 cm

#### Bezdrtová sada Wireless ADSL2+ Starter Kit

##### Informace o předpisech

- Udělena schvalovací značka CE

##### Rozměry balení

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Hmotnost: 1,18 kg

##### Prostředí

- Provozní/Neprovozní Teplota: 0 – 50 °C/-20 – 70 °C
- Provozní/neprovozní vlhkost: 20 % – 80 %/5 % – 95 % nekondenzující

##### Jazyková podpora

- **Balení:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina, arabština
- **Instalační příručka:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina
- **Uživatelská příručka na disku CD ROM:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, portugalština, arabština, čeština, polština, ruština, maďarština, turečtina, švédština

##### Obsah balení

- Bezdrtový ADSL2 + Router
- Wireless USB Adapter
- Kabel Ethernet
- Telefonní kabel
- Mikrofiltr (pouze model USR815476)
- Napájecí adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Instalační disk CD-ROM s uživatelskou příručkou

##### Minimální požadavky na systém

- Klasické připojení – připojení libovolného zařízení, které podporuje síť Ethernet 10/100 nebo 1 000 Mbps a konektor RJ-45
- Bezdrtové připojení – spolupracuje se všemi bezdrtovými zařízeními 802.11g/802.11b
- Adaptér USB – každý stolní nebo přenosný počítač s dostupným portem USB a operační systém Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 a 2)
- Instalace – vyžaduje webový prohlížeč podporující HTML 4.01

##### Záruka

- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

†Rychlosti připojení ADSL závisí na nabídkách služeb telefonní společnosti a vzdálenosti od ústředí telekomunikační společnosti.