

USR015476, USR805476 E USR815476 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

RETI WIRELESS
A BANDA LARGA

USRobotics Wireless ADSL2+ Starter Kit include tutti i dispositivi necessari per sfruttare i vantaggi delle reti wireless a banda larga in ambienti domestici o in piccole aziende. Wireless ADSL2+ Router include un modem ADSL, un firewall e un access point wireless 802.11g per un collegamento diretto alla linea ADSL. 802.11g Wireless USB Adapter offre un'incredibile flessibilità di connessione wireless a banda larga e può essere collegato a un computer portatile o desktop. Finalmente è possibile navigare in Internet in modo semplice e sicuro senza l'ingombro dei cavi!

USRobotics®

Tutto il necessario per condividere la connessione ADSL a Internet



Cinque prodotti in uno

Include un modem ADSL2+, un router a banda larga, un firewall, un access point wireless 802.11g e un adattatore USB 802.11g

Eccezionale compatibilità wireless

- Navigazione senza fili
- Totale compatibilità con gli standard 802.11b (11 Mbps) e 802.11g (54 Mbps)

Robusta protezione

- Protezione della rete contro attacchi di hacker
- Firewall con tecnologia Stateful Packet Inspection
 - Selezione dei contenuti - Controllo ora e/o data di accesso a Internet dal PC
 - Supporto pass-through VPN (PPTP, IPSec e L2TP) per utenti aziendali
 - Crittografia - WEP a 64/128 bit, WPA
 - Autenticazione indirizzo Mac, disattivazione trasmissione SSID

Facile da installare e da utilizzare



- Installazione semplice per un'immediata condivisione della connessione a Internet

Connettività universale

- Porta Ethernet per connettere direttamente dispositivi cablati o aggiungere hub o switch, per un totale di 253 connessioni (incluse quelle wireless)

Flessibilità e portabilità

- Adattatore USB wireless compatibile con porte USB 2.0 e USB 1.1 su PC desktop o portatili






Modello 9111
Wireless ADSL2+ Router



Modello 5423
Wireless USB
Adapter

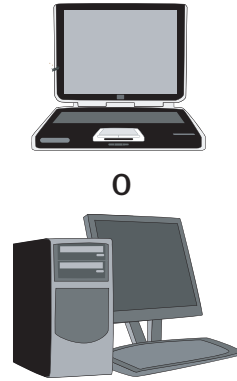

USR015476, USR805476 E USR815476 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT



SPECIFICHE E STANDARD

Wireless ADSL2+ Router (modello 9111) ADSL

- Supporta ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 fino a 12 Mbps
- Supporta G.DMT full-rate (ITU-T G.992.1) e ADSL T1.412 Issue 2: fino a 8 Mbps downstream e fino a 1 Mbps upstream[†]
- Supporta ADSL G.lite (ITU-T G.992.2): fino a 1,5 Mbps downstream e fino a 512 Kbps upstream[†]
- Supporta le procedure di handshake DSL (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP su Ethernet (Client)
- RFC 2364 PPP su ATM
- RFC 2684 (già 1483) Multi-protocollo su ATM (con bridging e router)
- Annex A
- ATM Forum UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, segnalazione Q.2971, ITU-T I.363.5 ATM AAL5
- Classi di servizio per la regolazione del traffico: CBR, UBR
- Circuiti virtuali: 4 PVC
- Incapsulamento: LLC/SNAP e VC Mux

Wireless

- Conforme agli standard wireless IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canali operativi: 13 (Europa - ETSI)

Networking

- Supporto MDI/MDIX automatico su porte LAN
- Supporto indirizzi IP statici e dinamici
- Network Address Translation (NAT), NAT dinamico
- Server (LAN) e client (WAN) DHCP
- Supporto client PPPoE
- Supporta fino a 253 client (con hub o switch aggiuntivi)
- Server virtuale, mappatura delle applicazioni

Sicurezza

- Firewall integrato per una maggiore protezione
- Supporto pass-through VPN per PPTP, IPSec e L2TP
- Supporto DMZ
- Accesso protetto WiFi (WPA)-PSK (incluso TKIP)
- WEP, AES
- Crittografia - WEP a 64/128 bit
- Negazione del servizio
- Filtri per il controllo dell'accesso (ora e indirizzo IP)
- Autenticazione indirizzo Mac, disattivazione trasmissione SSID

Caratteristiche fisiche

- Spie diagnostiche: Power (Alimentazione), WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Una porta ADSL RJ-11
- Una porta LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps

Dimensioni

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (modello 5423)

Caratteristiche generali

- Conforme agli standard wireless IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canali operativi: 13 (Europa - ETSI)
- USB 2.0 (retrocompatibile con USB 1.1)

Sicurezza

- Crittografia - WEP a 64/128 bit, WPA-PSK

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni ridotte
- Spie diagnostiche

Dimensioni

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Conformità

- Approvazione CE

Dimensioni della confezione

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Peso: 1,18 Kg

Specifiche ambientali

- Temperatura operativa/di stoccaggio: 0~50° C/-20~70° C
- Umidità operativa/di stoccaggio: 20%~80%/5%~95% non condensata

Supporto lingue

- **Confezione:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, turco e arabo
- **Guida all'installazione:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese e turco
- **Guida utente su CD-ROM:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, arabo, ceco, polacco, russo, ungherese, turco e svedese

Contenuto della confezione

- Wireless ADSL2+ Router
- Wireless USB Adapter
- Cavo Ethernet
- Cavo telefonico
- Microfiltro (solo per USR815476)
- Adattatore di alimentazione
- Guida all'installazione rapida
- CD-ROM di installazione con guida utente

Requisiti minimi di sistema

- Via cavo - Collega qualsiasi dispositivo che supporti un connettore Ethernet e RJ-45 a 10/100 Mbps
- Wireless - Funziona con qualsiasi dispositivo wireless 802.11g/802.11b
- Adattatore USB - Qualsiasi PC desktop o portatile con porta USB disponibile e Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 e 2)
- Installazione - Richiede un browser compatibile con la versione HTML 4.01

Garanzia

- Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto

[†]La velocità ADSL dipende dal servizio offerto dalla società telefonica e dalla distanza dalla centrale telefonica.