USR015476, USR805476 ve USR815476

Wireless ADSL2+ Starter Kit

genişbant
kablosuz ağ

USRobotics Wireless ADSL2+ Starter Kit, kablosuz genişbant ağının tüm rahatlığını ev veya küçük iş yerinize getirmek için gerekli olan her şeyi içermektedir. Wireless ADSL2+ Router, ADSL hattınıza doğrudan bağlantı sağlayan bir ADSL modem ve 802.11g kablosuz erişim noktası içermektedir. 802.11g Wireless USB Adapter, son derece esnek kablosuz genişbant bağlantısı için bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlanabilir. Şimdi kablolar olmadan kolaylıkla ve güvenle internette gezinebilirsiniz!

USRobotics®

ADSL bağlantınızı güvenli bir şekilde paylaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz her şey İnternet bağlantısı

Beş Ürün Bir Arada	Dahili ADSL2+ modem, genişbant yöneltici, güvenlik duvarı ve 802.11g kablosuz erişim noktası ve 802,11g USB adaptör içermektedir.
Mükemmel Kablosuz Uyumluluğu	• İnternet'te kablosuz gezinin! • 802.11b (11 Mbps) ve 802.11g (54 Mbps) standartlarıyla tam uyumluluk
Tam Güvenlik	Dahili güvenlik özelliği, ağınızı bilgisayar korsanlarına karşı korur • Duruma Göre Paket Kontrolü (Stateful Packet Inspection) özellikli güvenlik duvarı • Ebeveyn Kontrolü – Saat ve güne göre bilgisayarın İnternet erişimini denetleyin • Kurumsal kullanıcılar için PPTP, IPSec ve L2TP destekli VPN geçişi • Şifreleme - WEP 64/128 bit, WPA • Mac Adresi Kimlik Denetimi, SSID Yayını Devre Dışı Bırakma
Kurulumu ve Kullanımı Kolay	• 3 adımlı basit kurulumu sayesinde birkaç dakika içinde İnternete bağlanabilirsiniz
Evrensel Bağlanabilirlik	• Kablolu cihazların doğrudan bağlantısı için Ethernet portu veya 253 taneye kadar bağlantı için (kablosuz bağlantıları da dahil) ek hub veya switch ekleme olanağı
Esneklik ve Taşınabilirlik	• Kablosuz USB adaptörü, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki USB 2.0 ve USB 1.1 portlarında çalışır

24 Mbps ADSL · ADSL ANNEX A ADSL OVER PSTN · SIMPLE 1-2-3 · 1 · USB · 54 Mbps 802.11g · 11 Mbps 802.11b

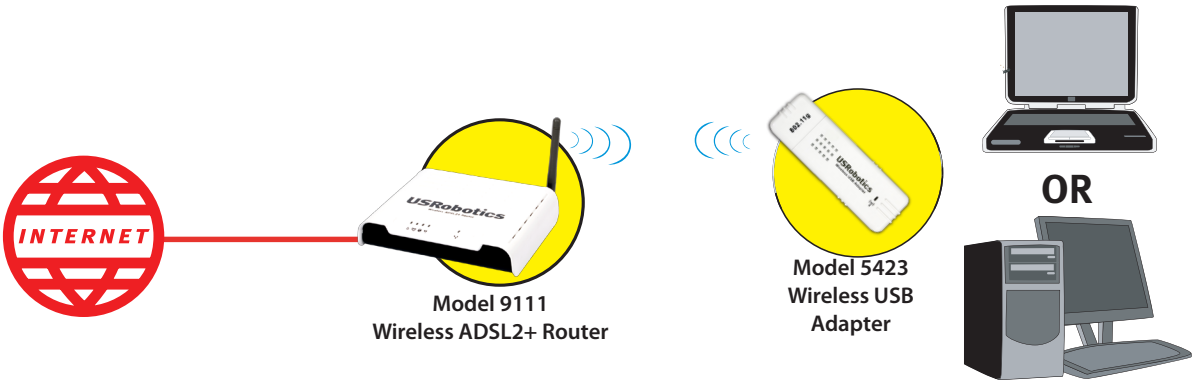

USR015476, USR805476 ve USR815476
Wireless ADSL2+ Starter Kit

Spesifikasyonlar ve Standartlar

Wireless ADSL2+ Router (Model 9111)

ADSL
- ADSL2/ADSL2+ desteği
- 12 Mbps'a kadar S=1/2
- Tam hızlı G.DMT (ITU-T G.992.1) ve T1.413 Issue 2 ADSL desteği: 8 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 1 Mbps'e kadar ağ tarafı hızı †
- G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL desteği: 1,5 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 512 Kbps'e kadar ağ tarafı hızı†
- DSL el sıkışması (ITU-T G.994.1) desteği
- RFC 2516 Ethernet üzerinden PPP (İstemci)
- RFC 2364 ATM üzerinden PPP
- RFC 2684 (daha önceki kodu 1483) ATM üzerinden çoklu protokol (Bağlantılı ve Yöneltilmiş)
- Ek A
- ATM Forumu UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, Q.2971 sinyalleme, ITU-T I.363.5 ATM AAL5
- Trafik Biçimlendirme için Servis Sınıfları: CBR, UBR
- Sanal Devreler 4 PVC
- Kapatma LLC/SNAP ve VC Mux

Kablosuz
- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)

Ağ sistemleri
- LAN portu üzerinde otomatik MDI/MDIX desteği
- Statik ve dinamik IP adresleme
- Ağ Adres Çevirisi (NAT), Dinamik NAT
- DHCP sunucusu (LAN) ve istemci (WAN)
- PPPoE İstemci Desteği
- 253 adete kadar istemciyi destekler (ek hublar veya anahtarlar ile)
- Sanal Sunucu, Uygulama Eşleştirme

Güvenlik
- Güvenlik için dahili güvenlik duvarı koruması
- PPTP, IPSec ve L2TP için VPN geçiş desteği
- DMZ desteği
- WiFi Korumalı Erişim (WPA)-PSK (TKIP dahil)
- WEP, AES
- Şifreleme - WEP 64/128 bit
- Servis Reddi
- Erişim Kontrol Listesi (Günün Saati ve IP Adresi)
- Mac Adresi Kimlik Denetimi, SSID Yayını Devre Dışı Bırakma

Fiziksel Özellikler
- Gösterge LED'leri: Güç, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Bir adet RJ-11 ADSL portu
- Bir adet RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN portu

Boyutlar
- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm (6,13 x 5 x 1,12 inç)

Wireless USB Adapter (Model 5423)

Genel
- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)
- USB 2.0 (USB 1.1 ile eski teknoloji uyumlu)

Güvenlik
- Şifreleme - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

Fiziksel Özellikler
- Düşük profilli çubuk biçimi
- Görsel diagnostik LED

Boyutlar
- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm (3,25 x 1,06 x 0,47 inç)

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Yasal bilgiler
- CE Onaylı

Ambalaj Boyutları
- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm (13,26 x 8,06 x 3,21 inç)
- Ağırlık: 1,18 kg (2,6 lb)

Ortam Koşulları
- Çalışma/Depolama Sıcaklığı: 0~50º C/-20~70º C
- Çalışma/Depolama Nem Oranı: %20~%80/%5~%95 yoğunlaşmasız

Dil Desteği
- **Kutu**: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe, Arapça
- **Kurulum kılavuzu**: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **CD ROM Kullanım Kılavuzu**: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, Arapça, Çekçe, Lehçe, Rusça, Macarca, Türkçe, İsveçce

Ambalaj İçeriği
- Wireless ADSL2+ Router
- Wireless USB Adapter
- Ethernet kablosu
- Telefon kablosu
- Mikro filtre (sadece USR815476'da)
- Güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren Kurulum CD-ROM'u

En Düşük Sistem Gereksinimleri
- Kablolu - 10/100 Mbps Ethernet ve RJ-45 konnektörü destekleyen her cihaza bağlanabilir
- Kablosuz – Tüm 802,11g/802,11b kablosuz cihazlarıyla uyumludur
- USB Adaptörü - Uygun USB portu ve Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 ve 2) işletim sistemi bulunan tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
- Kurulum – HTML 4.01 uyumlu İnternet tarayıcı gerektirir

Garanti
- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

†ADSL hızları telefon şirketinin sağladığı servise ve telco merkez ofisiyle olan uzaklığa göre değişir.

USRobotics®

Genel anahtarlamalı telefon şebekesine bağlantı için

CE0560 ⓘ DER GRÜNE PUNKT RoHS 2002/95/EC