

# ΜΟΝΤΕΜ **USR805637** **56K\* USB MODEM WITH VOICE†**

Αναλογικό

Το μόντεμ USB 56K\* της USRobotics παρέχει την απόδοση και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την USRobotics σε ένα μικρό και ευέλικτο πακέτο. Το μόντεμ βάσει ελεγκτή ενσωματώνει πανίσχυρες λειτουργίες επεξεργασίας επικοινωνίας στο ίδιο το μόντεμ για εξασφαλισμένη απόδοση χωρίς να μειώνεται η επεξεργαστική ισχύς του υπολογιστή σας. Είναι επίσης ευρέως συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Linux, Windows και Macintosh. Η λειτουργία Quick Connect (Γρήγορη σύνδεση) μειώνει τον χρόνο σύνδεσης ώστε να συνδέεστε γρηγορότερα, και η λειτουργία V.PCM Upstream (Αποστολή V.PCM) παρέχει 50% μεγαλύτερες ταχύτητες αποστολής δεδομένων, ιδανικό για την αποστολή μηνυμάτων e-mail με μεγάλα συνημμένα. Υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή USRobotics Modem on Hold (Μόντεμ σε αναμονή) για τον έλεγχο των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων ενώ είστε συνδεδεμένοι και για την απάντηση κλήσεων χωρίς να χάνετε τη σύνδεσή σας με το Internet. Δεν χρειάζεται δεύτερη τηλεφωνική γραμμή!†

## USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

Βελτιστοποιημένη, υψηλή απόδοση



### *Άνεση και ευκολία χρήσης USB*

- Απλή εγκατάσταση USB Plug and Play
- Εν θερμώ αντικατάσταση (Hot-swappable) (αυτόματη εγκατάσταση/ απεγκατάσταση)
- Τροφοδοσία μέσω διαύλου ώστε να μην απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία με ρεύμα

### *Προηγμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες*

- Αποστολή και λήψη φαξ μέσω του υπολογιστή σας ενώ εκτελούνται άλλες εφαρμογές
- Υποστηρίζει μαζική αποστολή φαξ και χρονοπρογραμματισμένη αποστολή φαξ
- Μόνιμη αποθήκευση των προτιμώμενων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του μόντεμ

### *Voice Features†*

- Perfect for creating a Telephone Answering Device (TAD)
- DTMF / Tone Generation and Reporting
- Configurable 8 or 16 bit voice compression
- 7200, 8000, and 11025 sampling rates

### *Αποκτήστε την ταχύτητα που χρειάζεστε*

- Fast Connect (V.22) allows 1200 bps connections without error control in about 3 seconds, making this modem ideal for POS and ATM transactions that require lightning fast connections.
- Η λειτουργία Quick Connect μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη σύνδεσή σας με το Internet μέσω κλήσης.
- Το V.92 σας επιτρέπει να στέλνετε συνημμένα με έως και 50% μεγαλύτερη ταχύτητα!

### *Πανίσχυρα εργαλεία διαχείρισης*

- Η εφαρμογή USRobotics Modem on Hold σας επιτρέπει:
  - να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις ώστε να απαντάτε μόνο στις σημαντικές κλήσεις,†
  - να δέχετε κλήσεις ενώ είστε online χωρίς να «πέφτει» η σύνδεσή σας με το Internet, συνεπώς δεν απαιτείται δεύτερη τηλεφωνική γραμμή.

### *Λογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης*

- Το λογισμικό της συσκευής με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω λήψης λογισμικού εξασφαλίζουν ότι αυτό το μόντεμ θα συνεχίσει να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας.


### *Εξαιρετική συμβατότητα*

- Συμβατότητα με τα περισσότερα βασικά λειτουργικά συστήματα, Windows, Linux και Macintosh: Windows Server 2012, Windows 8, Snow Leopard, και Mountain Lion — 32 και 64 bit.

### *Global Regulatory Approvals*

- Approved for US, Canada, Europe, Israel, China, Australia, Hong Kong, Korea, New Zealand, Singapore, and Taiwan
- USR5637-OEM approved for China, India, Indonesia, Japan, Phillipines, Russia
- Qualified for additional worldwide regulatory approvals, license fee for full approval



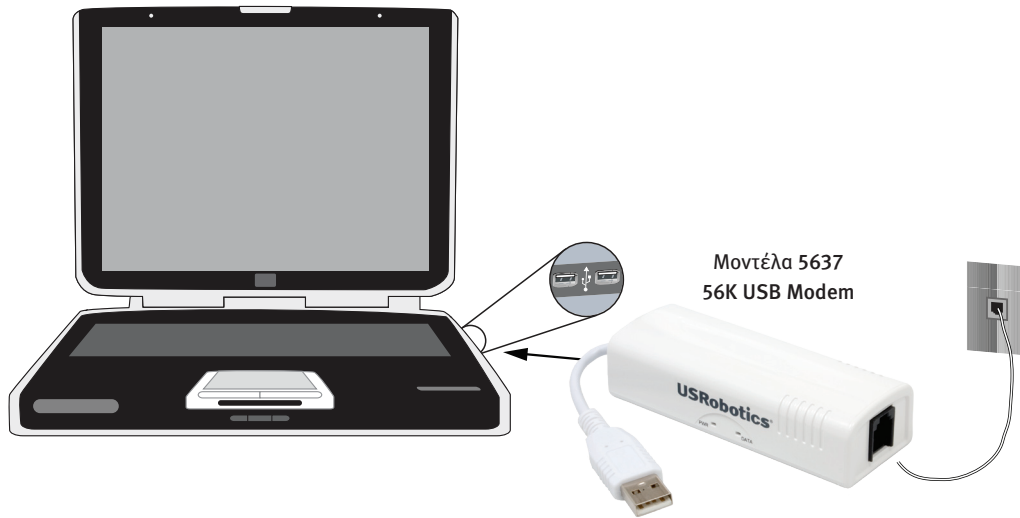

## Μοντέλο USR805637 56K\* USB MODEM

### Προδιαγραφές & Πρότυπα

#### Γενικά

- Δεδομένα: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V. • .22, V.23 και V.21
- Έλεγχος σφάλματος/ Συμπύεση δεδομένων: V.44/V.42/V42bis και MNP2-4/5
- Φαξ: EIA 578 (Κατηγορία 1) με V.17, V.29, V.27ter, Ομάδα 3
- Υποστήριξη βιντεοδιάσκεψης V.80
- Διεπαφή DTE: USB Έκδοση 2.0
- Τροφοδοσία μέσω USB
  - Τυπική ισχύς από την τροφοδοσία USB= 240 mA (1.2W)
  - Μέγιστη ισχύς από την τροφοδοσία USB= 360 mA (1.8W)
- Υποστήριξη αναγνώρισης γραμμής καλούντος (Caller ID) (απαιτεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία από την τοπική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Ενδεχομένως σε κάποιες χώρες να μην υποστηρίζεται η αναγνώριση γραμμής καλούντος)
- Hayes Compatible

#### Φυσικά χαρακτηριστικά

- 2 ενδεικτικές λυχνίες (LED): Ισχύς, δεδομένα
- Διεπαφή τηλεφωνικής γραμμής: Μία υποδοχή RJ-11

#### Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία:
  - Συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 50ο C
  - Συνθήκες θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας: -20 έως 70ο C
- Υγρασία: Συνθήκες υγρασίας λειτουργίας:
  - 20% έως 80% χωρίς συμπύκνωση
  - Συνθήκες υγρασίας εκτός λειτουργίας: 5% έως 95% χωρίς συμπύκνωση

#### Ρυθμιστικές απαιτήσεις

- Έγκριση FCC
- Έγκριση IC
- Έγκριση UL/CUL
- TBR-21

#### Διαστάσεις/ βάρος συσκευασίας

- 19,7 x 15,3 x 3,5 εκ. (7,88 x 6 x 1,38 ίντσες)
- 0,5 λίβρες / 0,23 κιλά

\* Ικανότητα λήψης σε ταχύτητα έως και 56 Kbps και αποστολής σε ταχύτητα έως και 48 Kbps (ή 31.2 Kbps με τον διαχωρισμό V.90). Λόγω των Κανονισμών FCC αναφορικά με την έξοδο ισχύος, οι ταχύτητες λήψης περιορίζονται στα 53.3 Kbps. Η πραγματική ταχύτητα ενδέχεται να είναι διαφορετική. Οι λειτουργίες V.92 και V.90 απαιτούν συμβατές τηλεφωνικές γραμμές και υποστήριξη από τον Πάροχο Υπηρεσιών Internet (ISP). Τα μόντεμ της USRobotics με βελτιώσεις V.92 είναι αντίστοιχα συμβατά και κατά τη σύνδεση με τον πάροχο θα επιτηγάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

† Για τη χρήση της εφαρμογής USRobotics Modem on Hold και τη λειτουργία Μόντεμ σε αναμονή απαιτείται υπηρεσία αναμονής κλήσης. Για τη χρήση της δυνατότητας αναγνώρισης γραμμής καλούντος απαιτείται η υπηρεσία αναμονής κλήσης/ αναγνώρισης γραμμής καλούντος.

‡ Voice features require voice firmware available on [www.usr.com/support/5637](http://www.usr.com/support/5637). Voice messaging requires additional third party software. Software included with the product enables data/fax support only.

# USRobotics®

A Division of UNICOM® Global  
[www.usr.com/gr](http://www.usr.com/gr)

#### Διαστάσεις προϊόντος

- 9,86 x 3,81 x 2,24 εκ. (3,88 x 1,5 x 0,88 ίντσες)
- 0,26 λίβρες / 0,12 κιλά

#### Γλωσσική υποστήριξη

- Συσκευασία λιανικής πώλησης: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά
- Οδηγός εγκατάστασης: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά
- CD ROM με τις οδηγίες χρήσης: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά

#### Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

- Windows® Server 2012/Win 8/Server 2011/Win 7/Server 2008/Server 2003/2000/XP/Vista™/Win 7, Mac 10.4 ή μεταγενέστερη έκδοση και Linux 2.4.20 kernel ή μεταγενέστερη έκδοση
- Intel Pentium III 600 MHz ή ισοδύναμος επεξεργαστής, RAM 128 MB, σκληρός δίσκος 5 MB
- Θύρα USB
- 2x ή μεταγενέστερη έκδοση μονάδας CD-ROM
- Αναλογική τηλεφωνική γραμμή

#### Περιεχόμενο συσκευασίας

- Μόντεμ USRobotics 56K\* USB
- Τηλεφωνικό καλώδιο
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- CD-ROM με τα βασικά στοιχεία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης, λογισμικό δεδομένων/φραξ και εφαρμογή USRobotics Modem on Hold (το λογισμικό απαιτεί λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή μεταγενέστερη έκδοση)

#### Εγγύηση

- Διετής περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς

For connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN)

IC Approved  
Approuvé par IC

FCC  
LISTED

CE

RoHS  
Compliant  
2011/65/EU

Recycling symbol

RoHS  
Compliant  
2011/65/EU

WEEE symbol

Copyright © 2013 USRobotics, a Division of UNICOM Global