

USR805637

56K* USB MODEM INCLUDE VOCE[‡]

ANALOG

Il modem possiede le caratteristiche, ora con supporto voce, le performance e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono i prodotti USRobotics, nonché la sua nuova forma esterna che ne esalta la comodità d'uso. Questo modem di architettura "controller" unisce al suo interno sia la potenza di trasmissione che le sue esaltanti performances senza penalizzare la potenza del computer sul quale si trova installato. Esso è anche ampiamente compatibile con i più comuni sistemi operativi incluso Linux, Windows e Mac. La funzione Quick Connect riduce notevolmente i tempi di collegamento, mentre il protocollo V.PCM Upstream consente velocità di upload più alte, fino al 50% in più – ideale per spedire email ed allegati più velocemente. Ancora, con l'applicazione USRobotics Modem on Hold, il tuo pc sarà capace di distinguere se mentre navighi riceverai delle chiamate telefoniche e ti permetterà di rispondere alle stesse senza essere scollegato e senza necessità di avere una seconda linea telefonica![†]

USRobotics[®]

A Division of UNICOM[®] Global



Modem V.92 ad alte performance

La convenienza e la facilità d'uso dell' USB

- Semplicità di installazione con USB Plug and Play
- Hot-swappable (si installa e disinstalla automaticamente)
- Non richiede un alimentatore esterno perchè auto-alimentato

Funzionalità e caratteristiche tecniche avanzate

- Riceve ed invia fax mentre stanno girando alter applicazione sul pc
- Supporta l'invio di gruppo di fax anche in differita
- Tiene I parametric di configurazione nel modem per tutta la vita di funzionamento

Caratteristiche voce[‡]

- Perfetto per creare un Telephone Answering Device (TAD)
- DTMF / Generazione Tono e Reporting
- Configurabile con compressione voce a 8 o 16 bit
- Tassi di campionamento 7200, 8000 e 11025

Veloce quando serve

- Fast Connect (V.22) consente connessioni 1200 bps senza controllo degli errori in circa 3 secondi, rendendo questo modem ideale per transazioni POS e ATM che richiedono connessioni ultrarapide.
- Quick Connect (V.92) reduce I tempi di collegamento al provider.
- V.92 ti permette l'invio più veloce di allegati fino al 50% di tempo in meno.

Applicazioni potenti al tuo servizio

- USRobotics ti dà l'applicazione modem-on-hold per:
 - Scrematura delle chiamate in ingresso così che possano essere filtrate[†]
 - Permette di prendere le chiamate stando collegati – senza bisogno di avere una seconda linea telefonica

Aggiornamenti Software

- Firmware Software aggiornabile e scaricabile in modo che questo modem possa sempre soddisfare le vostre esigenze.


Eccellente Compatibilità

- Compatibile con I più comuni sistemi operativi, Windows, Linux e Macintosh including Windows Server 2012, Windows 8, Snow Leopard, e Mountain Lion — 32 e 64 bit.

Approvazioni delle normative mondiali

- Approvato per US, Canada, Europe, Israel, China, Australia, Hong Kong, Korea, New Zealand, Singapore, e Taiwan
- USR5637-OEM approvato per China, India, Indonesia, Japan, Phillipines, Russia
- Qualificato per ulteriori approvazioni in tutto il mondo, diritti di licenza per il riconoscimento definitivo



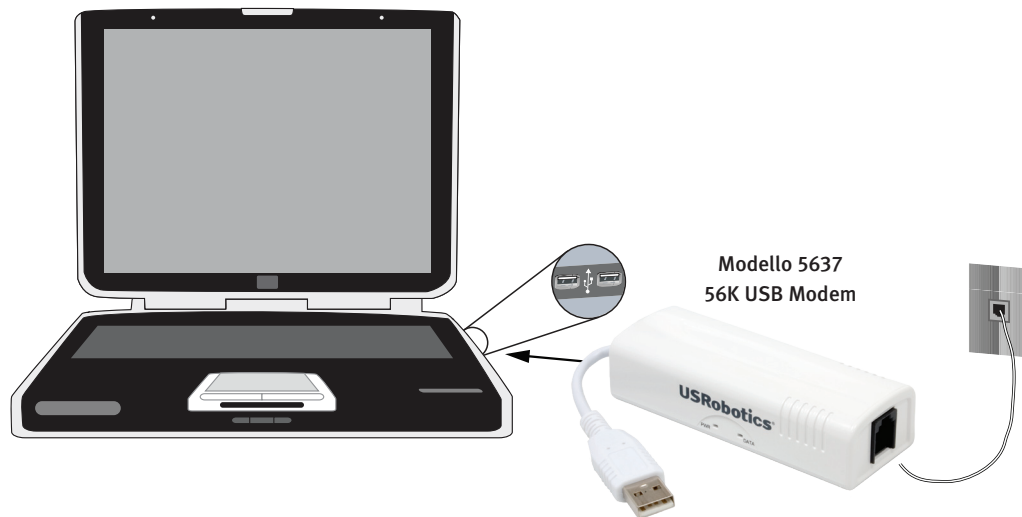

MODELLO 805637 56K* USB MODEM



SPECIFICHE E STANDARDS

GENERALE

- Data: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, e V.21
- Data Error Control/Compression: V.44/V.42/V.42bis e MNP2-4/5
- Fax: EIA 578 (Class 1) with V.17, V.29, V.27ter, Group 3
- V.80 video conferencing support
- DTE interface: USB Version 2.0
- USB powered
 - Typical current from USB supply = 240 mA (1.2W)
 - Maximum current from USB supply = 360 mA (1.8W)
- Caller ID and distinctive ring (require service from your local phone company/Caller ID may not be supported in some countries)
- Compatibilità Hayes

CARATTERISTICHE FISICHE

- 2 LEDs: Power, Data
- Phone line interface: One RJ-11 socket

SPECIFICHE AMBIENTALI

- Temperatura:
 - Temperatura operativa: da 0 a 50 degrees C
 - Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 degrees C
- Umidità:
 - Umidità operativa: UR dal 20% a 80% (senza condensa)
 - Umidità di stoccaggio: UR dal 5% al 95% (senza condensa)

CONFORMITÀ

- FCC approvato
- IC approvato
- UL/CUL
- CE approvato

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

- 19,7 x 15,3 x 3,5 cm
- .23 kg

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

- 9,86 x 3,81 x 2,24cm
- 0,12 kg

SUPPORTO LINGUE

- **Retail box:** English, French, German, Greek, Italian, Spanish
- **Installation guide:** English, French, German, Greek, Italian, Spanish
- **CD ROM User Guide:** English, French, German, Greek, Italian, Spanish

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- Windows® Server 2012/Win 8/Server 2011/Win 7/Server 2008/Server 2003/2000/XP/Vista™/Win 7, Mac 10.4 or later and Linux 2.4.20 kernel or higher (compatibile con Unimodem TSP/TAPI)
- Intel Pentium III 600 MHz or equivalent, 128 MB RAM, 5 MB hard drive space
- Porta USB disponibile
- 2x or better CD-ROM drive
- Linea telefonica analogica

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- USRobotics 56K* USB Modem
- Cavo telefonico
- Guida all'installazione rapida
- CD-ROM Installation Essentials: driver per Windows/Macintosh/Linux, guida comandi, data/fax software (Windows only), and USRobotics Modem on Hold application (software requires Windows 2000 or higher)

GARANZIA

- Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto.

* In grado di ricevere dati a una velocità massima di 56 Kbps e di inviarli a una velocità massima di 48 Kbps (o 31,2 Kbps con server V.90). In base a quanto stabilito dalla normativa FCC sulle emissioni di corrente, le velocità di ricezione sono limitate a 53,3 Kbps. La velocità effettiva può variare. Le funzioni V.92 e V.90 richiedono supporto e servizi telefonici compatibili da parte del provider di servizi Internet (ISP). Le funzioni avanzate dello standard V.92 garantiscono la retrocompatibilità dei modem USRobotics e la negoziazione della massima velocità possibile durante la connessione a un ISP.

† Call Waiting service required for using USRobotics Modem on Hold application and Modem on Hold. La funzionalità ID chiamante richiede i servizi Avviso di chiamata/ID chiamante.

‡ Funzioni vocali richiedono un firmware vocale disponibile su www.usr.com/support/5637. La messaggistica vocale richiede un software aggiuntivo di terze parti. Il software incluso con il prodotto supporta solo dati / fax.

For connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN)

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global
www.usr.com/it

IC Approved
Approuvé par IC



Copyright © 2013 USRobotics, a Division of UNICOM Global