


USR5638 56K* V.92 PCI EXPRESS FAXMODEM

ANALÓGICO

USRobotics ofrece ahora un nuevo formato para módems internos, PCI Express. El USRobotics 56K* PCI Express Faxmodem (PCIe 1.1) es una tarjeta PCI express de línea única (x1) con placas de soporte de altura completa y de perfil bajo que permiten su montaje en cualquier ranura PCI Express disponible. También es compatible con Windows, incluyendo sistemas de 64 bits y servidores, y utiliza la CPU del equipo principal para conseguir el máximo rendimiento de compresión por medio del acceso paralelo directo. El PCI Express Faxmodem es compatible con V.92 y velocidades más bajas, por lo que es ideal para soluciones de puntos de venta compactas que solo requieren V.34.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

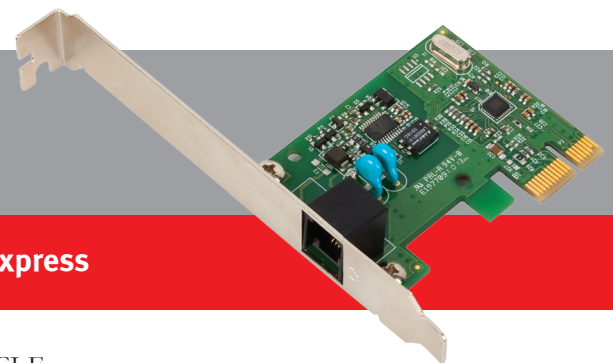

PCIe sencillo y asequible que encaja en cualquier ranura PCI Express

PCI Express

- Compatible con la revisión 1.1 del estándar PCI-Express
- La tarjeta de línea única encaja en cualquier ranura PCI Express, con cualquier tamaño de línea
- Incluye placas de soporte PCI de altura completa y perfil bajo

Características y funciones avanzadas

- Reciba y envíe faxes a través de su ordenador mientras ejecuta otras aplicaciones
- Almacene de forma permanente sus ajustes preferidos de configuración predeterminada para el módem
- Wake-on-ring (encendido remoto) e Identificación de llamadas†

Consiga toda la rapidez que necesita

- Quick Connect (V.92) reduce el tiempo que se tarda en establecer la conexión telefónica a Internet
- Con V.92 podrá aumentar hasta en un 50% la velocidad de envío de archivos adjuntos

Sencilla instalación en tres pasos

- Instalar su módem USRobotics le resultará tan sencillo que podrá empezar a utilizarlo en cuestión de minutos.
- Nuestra guía breve de instalación simplifica el proceso al máximo.


Compatibilidad superior

- Compatible con Windows XP/XP 64 bit/2003/2003 64 bit/Vista/Vista 64 bit/Server 2008/Server 2008 64 bit/Win 7/Win 7 64 bit/Win 8/Win 8 64 bit/Server 2011/Server 2012
- Compatible con Windows Embedded POSReady 2009
- Controlador común para varios sistemas operativos

Adecuación a las normas internacionales

- Adecuación a las normas de EE. UU. y Europa
- Se ajusta a las demás normas internacionales (aprobación sin restricciones mediante pago de la correspondiente tarifa de licencia)






Modelo 5638
56K PCI Express Faxmodem



MODELO 5638 56K* V.92 PCI EXPRESS FAXMODEM

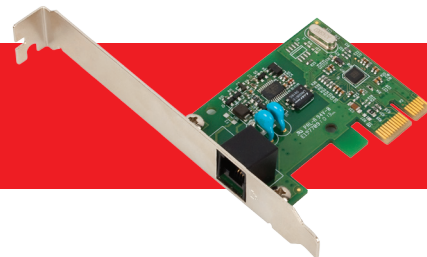

DATOS TÉCNICOS Y ESTÁNDARES

INFORMACIÓN GENERAL

- Datos: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32
- Control de Errores/Compresión de datos: V.44/V.42/V42bis y MNP5
- Fax: EIA 578 (Clase 1) con V.17, V.29, V.27ter, V.21, Grupo 3
- Compatible con videoconferencia V.80
- Compatible con Hayes

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Interfaz de línea telefónica: un conector RJ-11
- Identificación de llamadas (este servicio debe contratarse con su compañía telefónica y puede que no esté disponible en algunos países)[†]

ENTORNO ÓPTIMO

- Temperatura:
 - Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50 °C
 - Temperatura de almacenamiento: de -20 a 70 °C
- Humedad: Humedad de funcionamiento:
 - De 20% a 80% sin condensación
 - Humedad apagado: 5% a 95% sin condensación

POWER CONSUMPTION

- Power 3.3V
- Signal LVDS

REGULATORY

- Aprobado por la FCC
- Aprobado por la IC
- Homologación UL/CUL
- TBR-21

DIMENSIONES Y PESO DE LA CAJA

- 17,15 x 13,60 x 3,0 cm
- 0,15 kg

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- 6,98 x 5,08 x 1,27 cm
- 0,03 kg

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- Sistema operativo Windows XP/XP 64 bit/POSReady/2003/2003 64 bit/Vista/Vista 64 bit/Server 2008/Server 2008 64 bit/ Win 7/Win 7 64 bit/Win 8/Win 8 64 bit/Server 2011/Server 2012 (compatible con Unimodem TSP/TAPI)
- Ranura PCI Express libre: altura completa o perfil bajo
- Unidad de CD-ROM de doble velocidad o superior
- Línea telefónica analógica

CONTENIDO DE LA CAJA

- USRobotics 56K* PCI Express Modem con abrazadera PCI de altura completa
- Abrazadera de tamaño reducido
- Cable telefónico
- Guía breve de instalación
- CD-ROM con los elementos esenciales para la instalación: controladores para Windows, Referencia de comandos

GARANTÍA

- Garantía limitada de dos años a partir de la fecha de compra

* Con capacidad para recibir hasta 56 Kbps y enviar hasta 48 Kbps (o 31,2 Kbps con un servidor V.90). La normativa de la FCC sobre la potencia de salida exige que la velocidad de recepción no sobrepase los 53 Kbps. Las velocidades reales podrían diferir. La línea telefónica y el servicio del proveedor de acceso a Internet han de ser compatibles con las funciones V.92 y V.90. Los módems USRobotics equipados con las mejoras de V.92 cuentan con compatibilidad retroactiva y se conectan con la mayor rapidez posible al ISP.

† Se requiere servicio de llamada en espera e identificación de llamadas para utilizar la función de identificación de llamadas.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global
www.usr.com/es

For connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN)

IC Approved
Approuvé par IC



Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global.