USR5639

56K* USB Soft Modem

Modem 56K USB data/fax V92

Analogique

L'USRobotics 56K * USB Soft Modem offre les performances et la fiabilité pour lesquelles USRobotics est connu dans un format, petit et compact. Compatible avec Windows y compris 64 bits, Windows Serveur 2008 et 2011, ce modem utilise le processeur de l'ordinateur pour une compression plus élevée grâce à un accès parallèle direct. Les caractéristiques comprennent la détection de sonnerie et de la qualification - l'élimination imprévues wake-on-ring événements du à l'activité sur la ligne téléphonique autre que la sonnerie, ainsi que la manipulation de la molette de commande d'impulsion afin d'éliminer les dépendances de synchronisation du système commun avec les 'soft' modems. L'USRobotics 56K USB Soft Modem est entièrement compatible avec V.92 et des taux moins élevés, le rendant idéal pour des solutions POS qui ne nécessitent que V.34.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

Un modem USB, simple et abordable

Facilité d'utilisation USB	• Installation simple Plug and Play USB • Reconnaissance et configuration automatique • Alimenté par le port USB, le modem ne nécessite pas d'alimentation externe
Fonctionnalités avancées	• Envoyez et recevez des fax/données par votre ordinateur pendant l'utilisation d'autres applications • Prise en charge de la diffusion et l'envoi retardé de fax et groupage de fax • Supporte Caller ID†
Obtenez la vitesse dont vous avez besoin	• Quick Connect (V.92) réduit le délai nécessaire à l'établissement de la connexion Internet analogique • V.92 vous permet d'envoyer vos pièces jointes jusqu'à 50 % plus vite
Simplicité d'installation	• Installation Plug and Play signifie que le modem USRobotics est prêt à être utilisé en quelques secondes
Excellente compatibilité	• Compatible avec Windows XP/XP 64 bits/2003/2003 64 bits/Vista/Vista 64 bits/Server 2008/Server 2008 64 bits/Win 7/Win 7 64 bits/Win 8/Win 8 64 bits/Server 2011/Server 2012 • Compatible avec Windows Embedded POSReady 2009 • Pilote commun pour des systèmes d'exploitation multiples
Homologations mondiales	• Etats-Unis, le Canada et les approbations réglementaires Européennes • Qualifié pour homologations internationales supplémentaires, droit de licence pour homologation complète

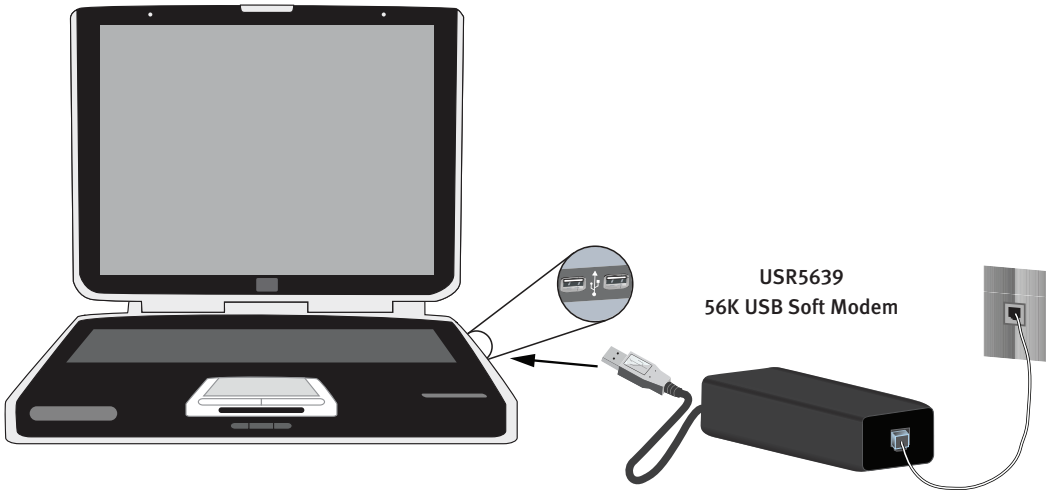

USR5639
56K* USB Softmodem

Normes et spécifications

Caractéristiques générales
- Données : V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32
- Contrôle erreurs/Compression données : V.44/V.42/V42bis et MNP5
- Fax : T.31 (Classe 1) avec V.17, V.29, V.27ter, V.21
- Interface DTE: USB Version 2.0
- Alimenté par USB
- Support le Caller ID (nécessite un service à partir de votre compagnie de téléphone locale; Le Caller ID ne peut pas être pris en charge dans certains pays)†
- Compatible Hayes

Caractéristiques physiques
- 1 Power LED
- Interface de ligne téléphonique : une prise RJ-11

Environnement
- Température :
  - Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
  - Température hors fonctionnement : -20 à 70 °C
- Humidité :
  - Humidité en fonctionnement : entre 20 et 80 % sans condensation
  - Humidité hors fonctionnement : entre 5 et 95 % sans condensation

Consommation d'énergie
- Port Fermer (inactif) - 75mA, 0.375W
- Port pen (active) - 130 mA, 0.65W
- Suspendre - 2.5mA, 0.012W

Réglementation
- Homologation FCC
- Homologation IC
- Homologation UL/CUL
- TBR-21

Dimensions et poids de la boîte
- 17,15 x 13,60 x 3,0 cm
- 136 g

Dimensions du produit
- 7,8 x 3,0 x 2,1 cm
- 45 g

Configuration système minimale
- Systèmes d'exploitation Windows® Server 2012/ Win 8/ Server 2011/ Win 7/ Server 2008/ Vista™ / Server 2003/POSReady/XP - 32 et 64 bits système d'exploitation (conformité Unimodem TSP/TAPI)
- Un port USB disponible
- Ligne téléphonique analogique

Contenu de la boîte
- USRobotics 56K* USB Soft Modem
- Cordon téléphonique

Garantie
- Garantie du fabricant limitée à deux ans à partir de la date d'achat

** Capable de recevoir jusqu'à 56 Kbits/s et d'envoyer jusqu'à 48 Kbits/s (31,2 Kbits/s avec un serveur V.90). Conformément aux réglementations de la FCC en matière de puissance de sortie, les vitesses de réception sont limitées à 53,3 Kbits/s. Les vitesses réelles sont susceptibles de varier. Les fonctions V.92 et V.90 nécessitent une ligne téléphonique compatible ainsi que leur prise en charge par votre fournisseur d'accès Internet (EAI). Les modems USRobotics bénéficiant de l'amélioration V.92 sont rétro-compatibles et se connecteront au EAI à la vitesse optimale.*

† Appel en attente/ Caller ID abonné a ce service est nécessaire pour utiliser la capacité du Caller ID

USRobotics®
A Division of UNICOM® Global
www.usr.com/fr

For connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN)

IC Approved
Approuvé par IC

Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Tous droits réservés. U.S. Robotics et USRobotics sont des marques commerciales déposées d'U.S. Robotics Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire, et ne sont cités qu'à des fins d'identification.