

USR805671 56K* PCI FAXMODEM

ANALOGIQUE


Obtenez un modem USRobotics V.92 à un prix facilement accessible. Ce 'Soft Modem' interne est idéal pour votre PC et utilise les capacités de votre ordinateur pour faciliter l'envoi et la réception d'e-mail ainsi que la connexion au web.

Quick Connect minimise les délais de connexion pour que vous accédiez plus rapidement à l'Internet. Internet Call Notification (ICN) d'USRobotics vous indique la réception d'appels entrants pour que vous répondiez au plus importants (votre opérateur téléphonique doit proposer les services de signal d'appel et de présentation du numéro). La fonction Modem On Hold vous permet de répondre aux appels tout en restant connecté à Internet. V.92 permet des chargements jusqu'à 50 % plus rapides – parfait pour l'envoi d'e-mails avec pièces jointes.

Ce modem est fourni avec une suite logicielle fax et communications pour que votre expérience en ligne soit la plus riche le plus rapide et la plus productive possible.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

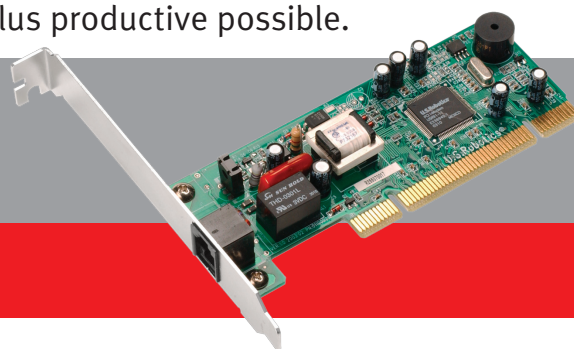

Surfer facilement sur Internet

Obtenez la vitesse dont vous avez besoin

- V.92 vous permet d'envoyer plus rapidement vos e-mails avec pièces jointes – V.PCM Upstream accélère les transferts vers le serveur.
- Quick Connect permet d'établir votre connexion plus rapidement et vous évite de perdre du temps à composer le numéro.

Outils de gestion puissants

- Ne ratez plus de coups de fil importants ! Internet Call Notification/Notification du signal d'appel† (ICN/NSA)‡ d'USRobotics vous permet de filtrer les appels entrants et de ne répondre qu'aux plus importants.*
- La fonction Modem On Hold vous permet de répondre aux appels tout en restant connecté à Internet

Mis-à-jour logiciel

- Téléchargez les nouvelles fonctions et améliorations au fur et à mesure de leur disponibilité

Transformer votre ordinateur en télécopieur amélioré

- Notre logiciel vous permet de d'envoyer et de recevoir des fax à partir des applications Windows à tout moment. Diffusion et envoi retardé de fax

ControlCenter, une exclusivité USRobotics

- Personnalisez vos vitesses d'émission et de réception des données. Vous pouvez choisir de surfer sur le Web à la vitesse maximale ou d'envoyer des pièces jointes plus rapidement


Installation simple pas à pas

- Votre modem USRobotics est si simple à installer et à utiliser que vous pourrez en profiter quasi immédiatement!


Compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation

- Compatible avec Windows 98/ME/2000/XP/XP 64-bit/2003/2003 64-bit/Vista/Vista 64-bit/2008/2008 64-bit/Win 7/Win 7 64-bit/Win 8/Win 8 64-bit/2011/2012



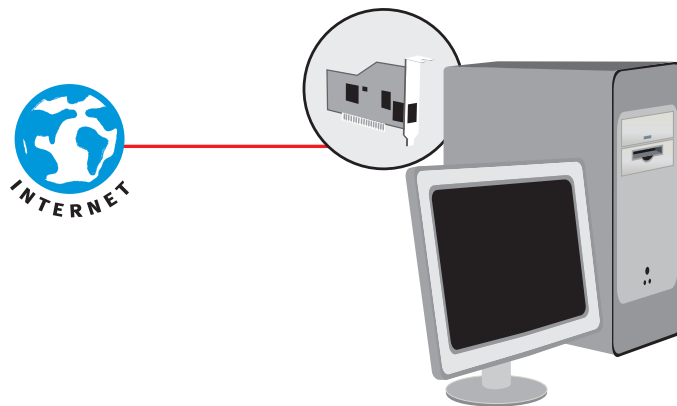

USR805671 56K* PCI FAXMODEM

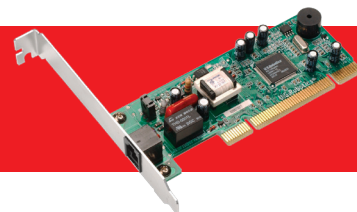

NORMES & SPÉCIFICATIONS

- Données : V.92, V.90, V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21
- Contrôle des erreurs/Compression des données : V.42, MNP2-4/V.42bis, MNP5
- Fax : EIA 578 (Classe 1) avec V.17, V.29, V.27ter
- Prise en charge du V.80 (vidéoconférence)
- Présentation du numéro† (l'opérateur téléphonique doit proposer ce service ; cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les pays)
- Installation et configuration Plug & Play
- Compatible Hayes

DIMENSIONS ET POID DE LA BOÎTE

- 19.5 x 3.5 x 15 cm
- 0.26 kg

DIMENSIONS ET POID DU PRODUIT

- Longueur : 13.34 cm
- Largeur : 12.07 cm
- Hauteur : 2.22 cm
- Poids : 0.2 kg

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Windows 98/ME/2000/XP/XP 64-bit/2003/2003 64-bit/Vista/Vista 64-bit/2008/2008 64-bit/Win 7/Win 7 64-bit/Win 8/Win 8 64-bit/2011/2012 (Unimodem TSP/TAPI compliant)
- Emplacement PCI 2.2 disponible
- 32 Mo de RAM (ou plus, selon votre système d'exploitation)
- Une ligne analogique
- Lecteur de CD-ROM

EXIGENCES POUR LA NORME V.92

- Les fonctions V.92 nécessitent un opérateur téléphonique proposant la norme V.92 56K UIT*
- Pour bénéficier de la fonction de signal d'appel V.92, votre opérateur téléphonique doit proposer le service de signal d'appel
- Pour bénéficier de la fonction de présentation du numéro V.92, votre opérateur téléphonique doit proposer le service de signal d'appel et de présentation du numéro

CONTENU DE LA BOÎTE

- 56K PCI Faxmodem
- Cordon RJ-11 (2.13)
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM d'installation avec guide de l'utilisateur et logiciels fax/données, Instant Update/Mise à Jour Instantanée, Internet Call Notification/.Notification du signal d'appel (ICN/NSA)

GARANTIE

- La garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat voir

* Votre opérateur téléphonique doit proposer le service de signal d'appel et de présentation du numéro

† Type 2 Identification de l'appelant. Call ID ne fonctionne que lorsque le modem est activement en ligne et connecté à Internet.

‡ Le logiciel ICN/NSA d'USRobotics nécessite un système d'exploitation Windows 98, ME, 2000 ou XP.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global
www.usr.com/fr

Pour la connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)

IC Approved/
Approuvé par IC



Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Tous droits réservés. U.S. Robotics et USRobotics sont des marques commerciales déposées d'U.S. Robotics Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire, et ne sont cités qu'à des fins d'identification.