

Modell **USR997930**

8-Port Gigabit Switch

Modell **USR997931**

24-Port Gigabit Switch



Med Gigabit Ethernet-switchar från **U.S. Robotics** får tekniskt kunniga hem- och företagsanvändare tillgång till alla fördelarna med nästa generationens Ethernet-anslutning. De här produkterna med höga prestanda ger de hastigheter som krävs för att kunna skicka stora filer (t.ex. digitala bilder och fotografier med höga upplösningar) över hela nätverket, till ett oöverträffat värde. De inkluderar även teknik för prioritetskösystem, så att de kan användas med de senaste VoIP-programmen.



Funktioner och fördelar

Pålitliga Gigabit-nätverk med höga prestanda



Flexibel Ethernet-anslutning

Funktioner för Ethernet-anslutningar med hastigheter på 10/100 Mbit/s och 1 Gigabit (1 000 Mbit/s)



Automatisk hastighets-avkänning

Varje port identifierar och matchar automatiskt hastigheten hos Ethernet-enheter - 10/100/1 000 Mbit/s



Enkel och pålitlig design

- Pålitlig fläktlös design i metall
- Visuella diagnostiska lampor
- Inget program krävs




Icke blockerande

Båda switcharna har funktioner för dataflöde som matchar den totala kapaciteten för portar med höga hastigheter (16 Gbit/s för switchen med 8 portar och 48 Gbit/s för switchen med 24 portar)

Modell USR997930 8-Port Gigabit Switch

Modell USR997931 24-Port Gigabit Switch

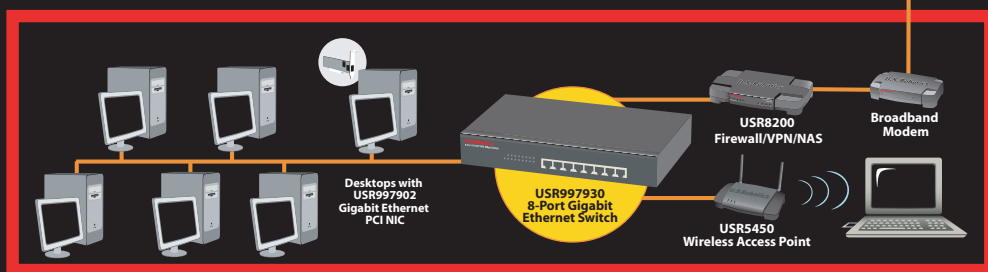

8-Port Gigabit Switch

Specifikationer och standarder

Allmänt

- Uppfyller kraven för IEEE802.3, IEEE802.3u och IEEE802.3ab
- Funktioner för IEEE 802.3x Flödeskontroll
- Full duplex-läge: IEEE 802.3x PAUSE-paket
- Inbyggd 256 kB SSRAM paketbuffert
- Automatisk avkänning 0/100/1 000 Mbit/s
- Auto-MDIX-switchportar
- Inbyggd 8 kB MAC-adresstabell
- Dataflöde på 16 Gbit/s

Fysiska egenskaper

- Visuella diagnostiska lampor
- Fläktlös chassidesign i metall
- 1U-chassihöjd, 11-tums låddesign
- 19-tums rackmonterbar med hållare
- 8 x 10/100/1 000 Mbit/s RJ-45
- Intern strömförsörjningsenhet

Dimensioner

- 10,87 x 6,25 x 1,75 tum
(27,6 x 15,87 x 4,4 cm)

Miljö

- Temperatur, drift: 0 till 40 °C
- Temperatur, förvaring: -20 till 70 °C
- Luftfuktighet, drift: 10 % till 90 % RH
- Luftfuktighet, förvaring: 5 % till 95 % RH
- MTBF: 446,846

Bestämmelser

- EMI - FCC Klass B, CE Klass B
- Säkerhet - UL, CUL

Paketets innehåll

- U.S. Robotics 8-Port Gigabit Switch
- Självhäftande plattor för datorinstallation
- Hållare för rackmontering
- Snabbinstallationsguide
- Strömsladd

Språkstöd

- Kartong: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska
- Installationsguide: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, svenska, tjeckiska, polska, ryska, ungerska, turkiska

Systemkrav

- Anslut en enhet med funktioner för 10/100 eller 1 000 Mbit/s Ethernet- och RJ-45-kontakt

Garanti

- Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum

24-Port Gigabit Switch

Specifikationer och standarder

Allmänt

- Uppfyller kraven för IEEE802.3, IEEE802.3u och IEEE802.3z/ab
- Funktioner för flödeskontroll med mottryck vid halv duplex, IEEE 802.3x flödeskontroll vid full duplex
- IEEE 802.1p-prioritetsmärkta för utmärkta VoIP-funktioner
- Full duplex-läge: IEEE 802,3x PAUSE-paket
- Inbyggd 256 kB SSRAM paketbuffert
- Automatisk avkänning 0/100/1 000 Mbit/s
- Auto-MDIX-switchportar
- 4 kB MAC-adress
- Dataflöde på 48 Gbit/s
- Integrerade 2 Mbit i inbyggt buffertminne

Fysiska egenskaper

- Visuella diagnostiska lampor
- Chassidesign i metall
- 1U-chassihöjd, 13-tums låddesign
- 19-tums rackmonterbar med hållare
- 24 x 10/100/1 000 Mbit/s RJ-45-portar
- Intern strömförsörjningsenhet

Dimensioner

- 13 x 9 x 1,75 tum
(33 x 22,86 x 4,4 cm)

Miljö

- Temperatur, drift: 0 till 40 °C
- Temperatur, förvaring: -20 till 70 °C
- Luftfuktighet, drift: 10 % till 90 % RH
- Luftfuktighet, förvaring: 5 % till 95 % RH
- MTBF: 681,849

Bestämmelser

- EMI - FCC Klass A, CE Klass A
- Säkerhet - UL, CUL

Paketets innehåll

- U.S. Robotics 24-Port Gigabit Switch
- Självhäftande plattor för datorinstallation
- Hållare för rackmontering
- Snabbinstallationsguide
- Strömsladd

Språkstöd

- Kartong: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska
- Installationsguide: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, svenska, tjeckiska, polska, ryska, ungerska, turkiska

Systemkrav

- Anslut en enhet med funktioner för 10/100 eller 1 000 Mbit/s Ethernet- och RJ-45-kontakt

Garanti

- Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum