

Model 8001

KLASICKÁ SÍŤ

## ŠIROKOPÁSMOVÝ BROADBAND ROUTER S USB PRINT SERVEREM

Širokopásmový Broadband Router s USB Print Serverem společnosti U.S. Robotics nabízí řadu možností v jednom balíčku. Můžete snadno sdílet své širokopásmové připojení k Internetu a tiskárnu USB s více počítači, připojit modem jako záložní vytáčení a chránit svoji síť před hackery pomocí rozšířené brány firewall. Toto je to pravé zařízení, které potřebujete k připojení z domova nebo k propojení malé pracovní sítě.

# U.S.Robotics®

Flexibilní. Bezpečné. Domácí a pracovní síť



### *Snadná instalace a provoz*

- Snadné sdílení širokopásmového připojení k Internetu
- Průvodce konfigurací a podpora technologie UPnP pro snadnou instalaci
- Funguje ve Windows, Mac a Linux

### *Používání sítě bez obav*

- Rozšířená brána firewall (SPI) na ochranu sítě
- Sériový port RS-232 lze používat jako zálohu pro vytáčené připojení/připojení ISDN

### *Zabudovaný tiskový server*


- Nastavte svoji tiskárnu USB jako sdílenou síťovou tiskárnu
- Funguje s tiskárnami s rozhraním USB 2.0 nebo 1.1


### *Automatická detekce a Automatické přepínání*

- Automaticky zjistí připojení o rychlosti 10/100 Mb/s
- Nejsou nutné žádné křížové kabely

### *Snadné rozšíření sítě*

Podporuje až 4 počítače nebo zařízení Ethernet připojené přímo a až 253 zařízení připojených pomocí dalších rozbočovačů a přepínačů



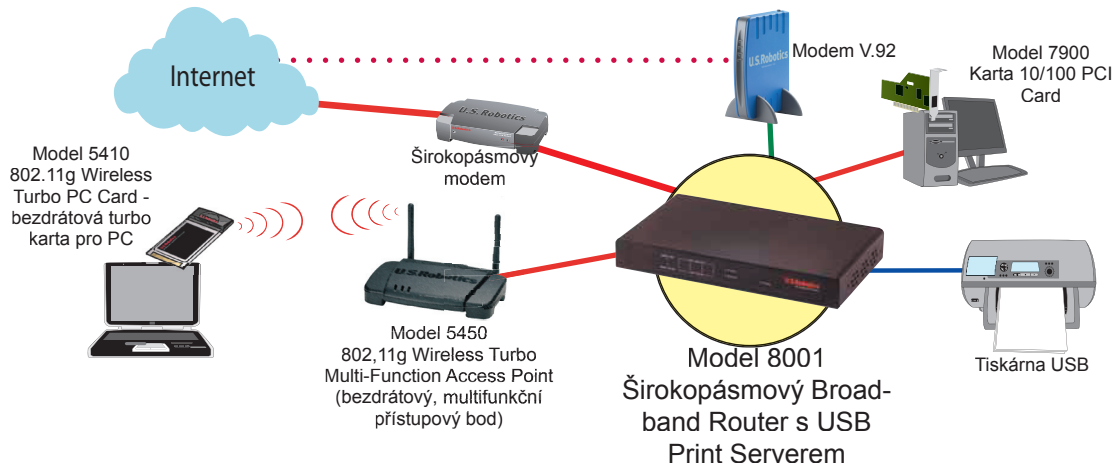

## ŠIROKOPÁSMOVÝ BROADBAND ROUTER S USB PRINT SERVEREM



### SPECIFIKACE A STANDARDY

- Podporuje univerzální technologii Plug & Play (UPnP) pro systémy Windows Me/XP
- Automatické přepínání/automatická detekce (MDI/MDIX) portů Ethernet
- Zabudovaná brána firewall s podrobným zkoumáním paketů SPI (Stateful Packet Inspection)
- Zabudovaný USB Print Server
- Statické a dynamické adresování IP
- Server DHCP (LAN) a klient (WAN)
- Zabudovaná podpora PPP over Ethernet (PPPoE)
- Podpora předávání prostřednictvím IPSec, PPTP a L2TP VPN
- Podpora DMZ
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- Rychlý ethernet IEEE 802,3u 100BASE-TX třídy II Fast Ethernet
- Kontrola průchodu IEEE 802.3x

### ROZHRANÍ

- 1 port Ethernet WAN
- 4 porty Ethernet LAN
- 1 port USB 2.0
- 1 sériový port DB9 115K RS-232 pro záložní vytáčení/modem ISDN†
- Tlačítko Reset
- 13 kontrolky LED – stav, napájení, tiskárna, propojení WAN, WAN 10/100, 4 propojení LAN, 4 LAN 10/100

### METODY TISKU

- Síť typu Peer-to-Peer přes protokol TCP/IP nebo rozhraní NetBEUI
- Tisk LPD
- Tisk SMB (přes protokol NetBEUI nebo TCP/IP)
- Protokol tisku přes Internet IPP (Internet Printing Protocol)
- AppleTalk (EtherTalk)

### PŘEDPISY

- EMI - FCC třída B
- Bezpečnost - UL, CUL
- EMI a bezpečnost – CE třída B

### OBSAH BALENÍ

- Širokopásmový Broadband Router
- Napájecí adaptér (5 VDC při 2 A)
- Jeden kabel Ethernet
- Quick Installation Guide (Příručka pro rychlou instalaci)
- Instalační disk CD-ROM

### ROZMĚRY A HMOTNOST PRODUKTU

#### Rozměry

- Délka 19,05 cm
- Výška 2,6 cm
- Šířka 11,0 cm

#### Hmotnost

- 0,6 kg

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

#### Rozměry

- Délka 33 cm
- Výška 9,5 cm
- Šířka 17,75 cm

#### Hmotnost

- 1,64 kg

### MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Webový prohlížeč HTML (aplikace Internet Explorer 5.0 nebo vyšší nebo Netscape 7.0 nebo vyšší)
- Funguje s tiskárnami s rozhraním USB 2.0/1.1, které podporují popisný jazyk stránky (např. PostScript, PCL, atd.).
- Počítače nebo zařízení s instalovanou síťovou kartou (NIC)

### ZÁRUKA

- Dvouletá omezená záruka od data zakoupení

† Funkce Dial Backup vyžaduje vytáčené (dial up) nebo ISDN internetovou službu od poskytovatele internetových služeb ISP (Internet Service Provider)

**U.S. Robotics®**

IC Approved  
Approuvé par IC

