*Model 8001*

# Broadband Router met USB Print Server

De U.S. Robotics Broadband Router met USB Print Server biedt uitgebreide mogelijkheden in een compact pakket. Deel uw breedbandverbinding en uw USB-printer probleemloos met verschillende computers, sluit een modem aan voor eventuele inbelmogelijkheden en bescherm uw netwerk tegen hackers met de geavanceerde firewall. Slechts één apparaat voor uw netwerk thuis of in een klein bedrijf.

U.S.Robotics®

**Flexibel. Veilig. Netwerken bij u thuis of op kantoor**

| | |
|---|---|
| *Eenvoudige installatie en bediening* | • Deel uw breedbandverbinding probleemloos<br>• Configuratie-wizard en UPnP-ondersteuning voor eenvoudige installatie<br>• Compatibel met Windows, Mac en Linux |
| *Probleemloos netwerken* | • Geavanceerde firewall (SPI) voor bescherming van uw netwerk<br>• RS-232 seriële poort kan worden gebruikt voor inbel-/ISDN-reserveverbinding |
| *Geïntegreerde printserver* | • Maak een gedeelde netwerkprinter van uw USB-printer<br>• Compatibel met USB 2.0- of 1.1-printers |
| *Auto-detection en auto-switching* | • Zoekt automatisch naar 10/100 Mbps-verbindingen<br>• Geen crossover-kabels vereist |
| *Eenvoudige uitbreiding van uw netwerk* | Ondersteunt tot 4 computers of Ethernet-apparaten direct en tot 253 met aanvullende hubs/switches |

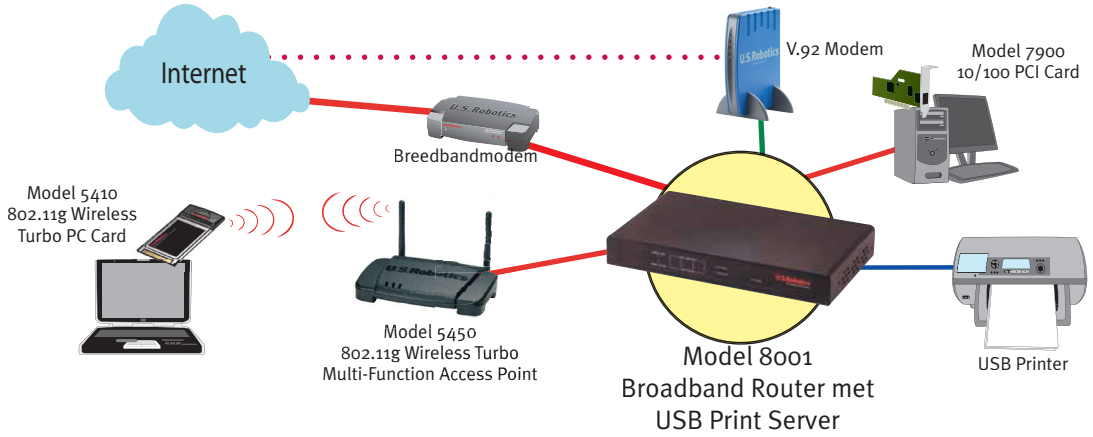


# Broadband Router met USB Print Server

## Specificaties en standaarden

- Ondersteunt universele Plug and Play (UPNP) voor Windows Me/XP
- Auto-switching-/Auto-sensing-Ethernet-poorten (MDI/MDIX)
- Geïntegreerde Stateful Packet Inspection-firewall (SPI)
- Geïntegreerde USB-printserver
- Statisch en dynamisch IP-adres
- DHCP-server (LAN) en -client (WAN)
- Ondersteuning van PPP via Ethernet (PPPoE)
- Ondersteuning voor IPSec, PPTP en L2TP VPN pass-through
- Ondersteuning van DMZ
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet
- IEEE 802.3x-stroomregeling

## Interfaces

- 1 Ethernet WAN-poort
- 4 Ethernet LAN-poorten
- 1 USB 2.0-poort
- 1 DB9 115K RS-232 seriële poort voor reserve inbel-/ISDN-modem†
- Reset-knop
- 13 lampjes – status, power, printer, WAN-verbinding, WAN 10/100, 4x LAN-verbinding, 4x LAN 10/100-indicatie

## Afdrukmethoden

- Peer-to-Peer via TCP/IP of NetBEUI
- LPD-afdruktaken
- SMB-afdruktaken (via NetBEUI- of TCP/IP-protocol)
- Internet Printing Protocol (IPP)
- AppleTalk (EtherTalk)

## Reglementair

- EMI - FCC klasse B
- Veiligheid - UL, CUL
- EMI en veiligheid - CE klasse B

## Inhoud verpakking

- Broadband Router
- Netvoedingadapter (5VDC/2A)
- Eén Ethernet-kabel
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd-rom

## Afmetingen/gewicht product

**Afmetingen**

- Lengte 19,05 cm
- Hoogte 2,6 cm
- Breedte 4,33 cm

**Gewicht**

- 0,6 kg

## Afmetingen/gewicht verpakking

**Afmetingen**

- Lengte 33 cm
- Hoogte 9,5 cm
- Breedte 17,75 cm

**Gewicht**

- 1,64 kg

## Minimale systeemvereisten

- HTML-webbrowser (Internet Explorer 5.0 of nieuwe, of Netscape 7.0 of nieuwer)
- Compatibel met USB2.0/1.1-printers die een paginabeschrijvingstaal ondersteunen (PostScript, PCL enzovoort).
- Computers of apparaten met geïnstalleerde network interface card (NIC)

## Garantie

- Beperkte garantie gedurende twee jaar vanaf aankoopdatum

† Voor een inbelverbinding is inbel- of ISDN-internetservice van een Internet Service Provider (ISP) nodig.

U.S.Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC