

TÍPUS 8001

# SZÉLESSÁVÚ ÚTVÁLASZTÓ USB NYOMTATÓKISZOLGÁLÓVAL

VEZETÉKES  
HÁLÓZAT

A Broadband Router with USB Print Server a szolgáltatások széles skáláját kínálja, kompakt kivitelben. A készülék segítségével a szélessávú internetkapcsolat és az USB nyomtató könnyen megosztható több számítógép számára, a tartalék internetkapcsolathoz analóg modem csatlakoztatható hozzá, a hálózatot pedig fejlett tűzfalal védi a támadóktól. Otthoni vagy kisirodai hálózatát ez a készülék tökéletesen kiszolgálja.

## U.S. Robotics®

Rugalmas. Biztonságos. Otthoni és vállalati hálózathoz



### *Egyszerű telepítés és használat*

- A szélessávú internetkapcsolat könnyen megosztható
- Konfigurációs varázsló és UPnP támogatás az egyszerű telepítés érdekében
- Működik Windows, Mac és Linux rendszerekkel

### *Gondtalan hálózati munka*

- Fejlett tűzfal (SPI) védi a hálózatot
- RS-232 soros porton csatlakoztatható a tartalék analóg/ISDN modem

### *Beépített nyomtatókiszolgáló*

- Segítségével egy USB nyomtató osztható meg hálózati nyomtatóként
- Működik USB 2.0 és 1.1 nyomtatókkal


### *Automatikus észlelés és Automatikus átkapcsolás*

- Automatikusan észleli a 10/100 Mbps kapcsolatot
- Keresztkábel nem szükséges

### *Könnyen bővíthető hálózat*

Közvetlenül akár 4 számítógép vagy Ethernet készülék csatlakoztatható, kiegészítő elosztókkal és kapcsolókkal pedig akár 253



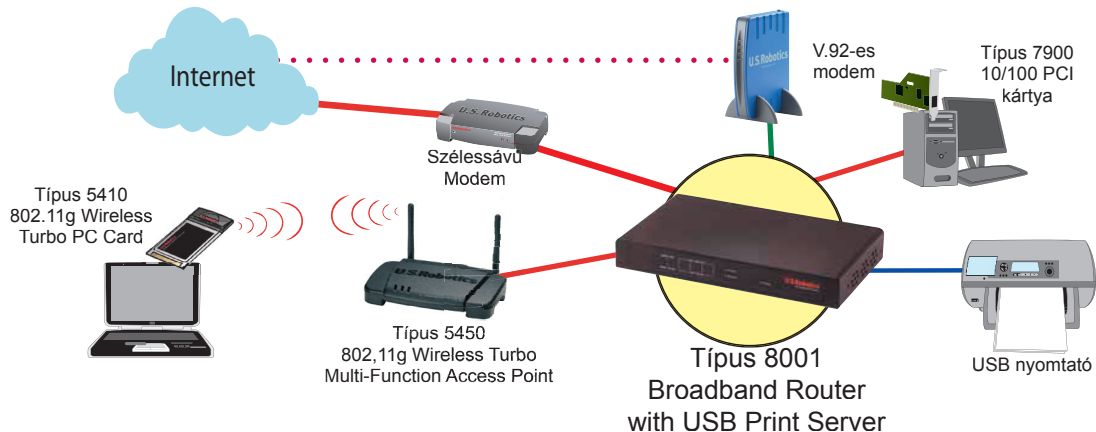

## SZÉLESSÁVÚ ÚTVÁLASZTÓ USB NYOMTATÓKISZOLGÁLÓVAL



### MŰSZAKI ADATOK ÉS SZABVÁNYOK

- Universal Plug & Play (UPnP) támogatása Windows Me/XP operációs rendszerekhez
- Automatikusan kapcsoló/automatikusan érzékelő (MDI/MDIX) Ethernet portok
- Beépített csomagellenőrző tűzfal (SPI)
- Beépített USB nyomtatókiszolgáló
- Statikus és dinamikus IP címzés
- DHCP kiszolgáló (LAN) és ügyfél (WAN)
- Beépített PPP over Ethernet (PPPoE) támogatás
- IPSec, PPTP és L2TP VPN pass-through támogatás
- DMZ támogatás
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet
- IEEE 802.3x áramlásszabályozás

### CSATLAKOZÓK

- 1 Ethernet WAN port
- 4 Ethernet LAN port
- 1 USB 2.0 port
- 1 DB9 115K RS-232 soros port a tartalék analóg/ISDN modemhez†
- Visszaállító gomb
- 13 jelzőfény – állapot, tápfeszültség, nyomtató, WAN kapcsolat, WAN 10/100, 4 LAN kapcsolat, 4 LAN 10/100 jelzés

### NYOMTATÁSI MÓDSZEREK

- Peer-to-Peer (egyenrangú) TCP/IP vagy NetBEUI protokollokkal
- LPD nyomtatás
- SMB nyomtatás (NetBEUI vagy TCP/IP protokollon keresztül)
- Internet Printing Protocol (IPP)
- AppleTalk (EtherTalk)

### SZABÁLYOZÁSOK

- EMI - FCC B osztály
- Biztonság – UL, CUL
- EMI & Biztonság - CE B osztály

### A CSOMAG TARTALMA

- Szélessávú útválasztó
- Hálózati adapter (5 V egyenáram, 2 A)
- Egy darab Ethernet kábel
- Gyorstelepítési útmutató
- Telepítő CD-ROM

### TERMÉK MÉRETEI / TÖMEGE

#### Dimensions

- Hossz 19,05 cm
- Magasság 2,6 cm
- Szélesség 11,0 cm

#### Weight

- 0,6 kg

### A CSOMAG MÉRETEI ÉS SÚLYA

#### Dimensions

- Hossz 33 cm
- Magasság 9,5 cm
- Szélesség 17,75 cm

#### Weight

- 1,64 kg

### MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- HTML webböngésző (Internet Explorer 5.0 vagy újabb, vagy Netscape 7.0 vagy újabb)
- Működik minden USB 2.0/1.1 nyomtatóval, mely támogat oldalleíró nyelveket (például PostScript, PCL, stb).
- Számítógépek vagy eszközök telepített hálózati illesztőkártyával (NIC)

### JÓTÁLLÁS

- Kétéves korlátozott garancia a vásárlás napjától

† A tartalék internetkapcsolathoz az internetszolgáltatónak kell biztosítania a betárcsázó- vagy ISDN szolgáltatást.

**U.S. Robotics®**

IC Approved  
Approuvé par IC

