

MODEL 8001

KABLOLU AĞ

BROADBAND ROUTER WITH USB PRINT SERVER

U.S. Robotics Broadband Router with USB Print Server, kompakt bir pakette geniş bir özellikler dizisi sağlamaktadır. Genişbant Internet bağlantınız ve USB yazıcınızı birçok bilgisayarla kolaylıkla paylaşın, çevirmeli ağ modem ile bağlantınızı güvenceye alın ve gelişmiş güvenlik duvarıyla bilgisayar korsanlarına karşı ağınızı koruyun. Ev veya küçük işletme ağınızın ihtiyaçlarını karşılayın.

U.S. Robotics®

Esnek. Güvenli. Ev ve İş Ağı



Basit Kurulum ve İşletim

- Genişbant Internet bağlantınızı kolaylıkla paylaşın
- Kolay kurulum için konfigürasyon sihirbazı ve UPnP desteği
- Windows, Mac ve Linux ile çalışır

Sorunsuz Ağ bağlantısı

- Ağınızı korumak için gelişmiş güvenlik duvarı (SPI)
- RS-232 seri port, çevirmeli ağ/ISDN ile bağlantınızı güvenceye alabilirsiniz

Entegre Yazıcı Sunucusu


- USB yazıcınızı paylaşımli bir ağ yazıcısı olarak kullanın
- USB 2.0 veya 1.1 yazıcılarla çalışır


Otomatik algılama ve Otomatik anahtarlama

- 10/100 Mbps bağlantıları otomatik olarak algılar
- Geçişli kablo gerektirmez

Kolay Ağ Genişlemesi

- 4 taneye kadar doğrudan, 253 taneye kadar ek hub/anahtar yardımı ile bilgisayar veya Ethernet cihazını destekler



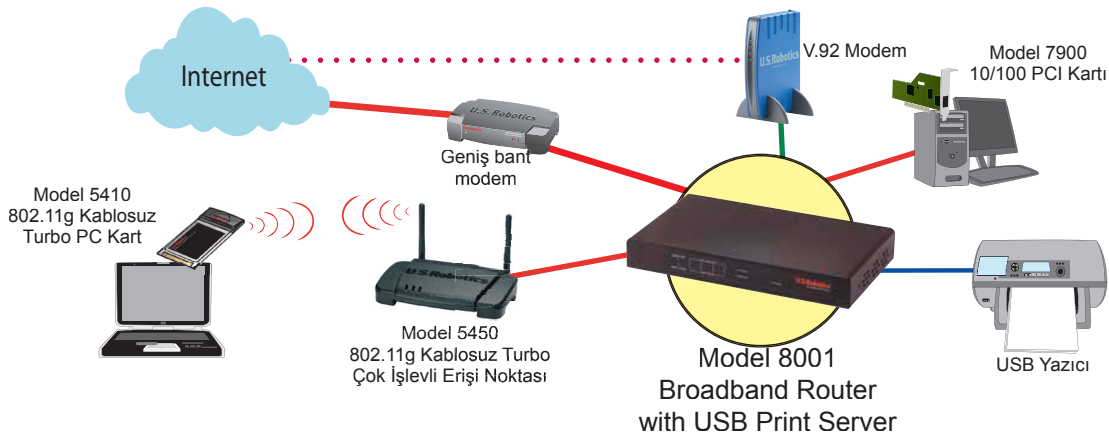

BROADBAND ROUTER WITH USB PRINT SERVER



SPESİFİKASYONLAR VE STANDARTLAR

- Windows Me/XP için Evrensel Tak ve Kullan (UPnP) desteği
- Otomatik anahtarlama/Otomatik algılamalı (MDI/MDIX) Ethernet portları
- Entegre Stateful Packet Inspection (SPI) güvenlik duvarı
- Entegre USB Yazıcı Sunucusu
- Statik ve dinamik IP adresleyebilme
- DHCP Sunucu (LAN) ve İstemci (WAN)
- Dahili Ethernet üzeri PPP (PPPoE) desteği
- IPSec, PPTP ve L2TP VPN geçiş desteği
- DMZ desteği
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Sınıf II Hızlı Ethernet
- IEEE 802.3x Akış Denetimi

ARAYÜZLER

- 1 Ethernet WAN portu
- 4 Ethernet LAN portu
- 1 USB 2.0 portu
- Yedek çevirmeli ağ/ISDN modem için 1 DB9 115K RS-232 seri port†
- Reset (Sıfırlama) Butonu
- 13 LED – Durum, Güç, Yazıcı, WAN Bağlantısı, WAN 10/100, 4 LAN Bağlantısı, 4 LAN 10/100 göstergesi

BASKI YÖNTEMLERİ

- TCP/IP veya NetBEUI üzeri eşler arası ağ
- LPD Yazdırma
- SMB Yazdırma (NetBEUI veya TCP/IP protokolü üzerinden)
- İnternet Baskı Protokolü (IPP)
- AppleTalk (EtherTalk)

YASAL BİLGİLER

- EMI - FCC Sınıf B
- Güvenlik - UL, CUL
- EMI ve Güvenlik - CE Sınıf B

U.S. Robotics®

AMBALAJ İÇERİĞİ

- Genişbant Yöneltili
- Güç adaptörü (5 VDC@2 A)
- Bir adet Ethernet kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kurulum CD-ROM'u

ÜRÜN BOYUTLARI/AĞIRLIK

Boyutlar

- Uzunluk 7,5 inç (19,05 cm)
- Yükseklik 1,02 inç (2,6 cm)
- Genişlik 4,33 inç (11,0 cm)

Ağırlık

- 1,32 lb (0,6 kg)

AMBALAJ BOYUTLARI/AĞIRLIĞI

Boyutlar

- Uzunluk 13 inç (33 cm)
- Yükseklik 3,75 inç (9,5 cm)
- Genişlik 7 inç (17,75 cm)

Ağırlık

- 3,6 lb (1,64 kg)

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- HTML İnternet tarayıcı (İnternet Explorer 5.0 veya üzeri ya da Netscape 7.0 veya üzeri)
- Sayfa tanımlama dilini destekleyen (örneğin PostScript, OCL, vb.) USB 2.0/1.1 yazıcılar ile çalışır).
- Ağ arayüz kartı (NIC-network interface card) kurulu bilgisayarlar veya cihazlar

GARANTİ

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıl sınırlı garanti

† Çevirmeli yedekleme, bir İnternet Servis Sağlayıcısından (ISP) çevirmeli ağ veya ISDN İnternet servisi gerektirmektedir.

IC Approved
Approuvé par IC

