

MODEL 8004

BROADBAND ROUTER

KLASICKÁ SÍŤ

Připojte se všichni najednou se širokopásmovým routerem společnosti U.S.Robotics. Sdílejte širokopásmové připojení k Internetu*, datové soubory, síťové tiskárny, dokonce i hudbu a hry pro více účastníků. Jediné modulární konstrukční řešení umožňuje rozšiřování sítě o další produkty společnosti U.S.Robotics pro síť a široké pásmo bez nároku na velký prostor. A brána firewall se stavovou inspekcí paketů (SPI) chrání počítač před hackery, přičemž zajišťuje maximální výkon. Dostupný a snadno obsluhovatelý design přispívá k tomu, že širokopásmový router společnosti U.S. Robotics se stává ideálním řešením bezdrátových sítí pro použití v domácnostech nebo malých kancelářích.

USRobotics®

Sdílení vysokorychlostního připojení k Internetu pro použití v domácnosti nebo v podniku



Sdílejte kabelové připojení nebo připojení DSL k Internetu a více

- Sdílejte vysokorychlostní připojení k Internetu až s 253 ethernetovými zařízeními – 4 přímo od výrobce, další přidáním ethernetových rozbočovačů nebo přepínačů.
- Ideální pro hry s více účastníky, sdílení úložiště a dokonce i síťových tiskáren

Výkonné zabezpečení

- Pokročilá brána firewall se stavovou inspekcí paketů (SPI) vás ochrání před hackery
- Pro firmy podporuje předávání VPN (PPTP, IPSec a L2TP)

Provedení modulární skříň SecureStack



- Odolné modulární konstrukční řešení je ideální pro použití v domácnosti nebo v malé kanceláři. Lze jej snadno a prakticky kombinovat s dalšími síťovými a širokopásmovými produkty společnosti U.S. Robotics, takže na pracovním stole zůstane stále dost místa.


Snadná instalace a použití

- Příručka pro rychlou instalaci usnadňuje instalaci – probíhá ve třech snadných krocích!

Tři produkty v jednom

- Širokopásmový router, brána firewall a ethernetový přepínač se 4 porty 10/100



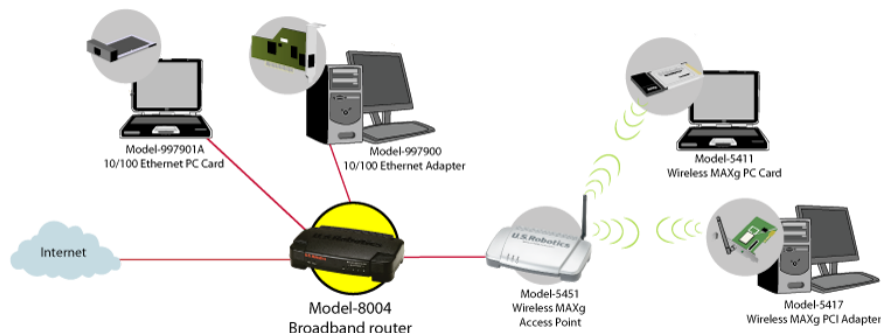

BROADBAND ROUTER



MODEL 8004

SPECIFIKACE A STANDARDY

- Podpora technologie Universal Plug and Play†
- Jeden port Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Mbps
- Čtyři porty Ethernet LAN RJ-45, 10/100 Mbps
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- Rychlý ethernetový zesilovač IEEE 802.3u 100BASE-TX třídy II
- Kontrola průchodu IEEE 802.3x
- Maximální šířka pásma:
 - Plně duplexní: 200 Mbps (pro 100BASE-TX), 20 Mbps (pro 10BASE-T)
 - Poloduplexní: 100 Mbps (pro 100BASE-TX), 10 Mbps (pro 10BASE-T)
- Zabezpečení a ochrana prostřednictvím zabudované brány firewall se stavovou inspekcí paketů (Stateful Packet Inspection)
- Přidělování statických a dynamických adres IP
- Server (LAN) a klient (WAN) DHCP
- Podpora protokolu PPPoE (PPP Over Ethernet)
- Zabudovaný klient PPTP
- Podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPSec a L2TP
- Podpora DMZ
- Až 253 klientů (s přídatnými rozbočovači nebo přepínači)*

FYZICKÉ

- Porty Ethernet RJ-45, 10/100 s automatickým snímáním/automatickým přepínáním (1 WAN a 4 LAN)

PŘEDPISY

- Schváleno úřadem FCC (část 15, třída B)
- Schváleno úřadem IC (ICES-003)
- EMI a bezpečnost - CE třída B

* Někteří poskytovatelé služeb sítě Internet (ISP) mohou mít další požadavky, nemusí povolit sdílení Internetu nebo si mohou účtovat další poplatky za služby.

† Podpora technologie UPnP (Universal Plug and Play) pro operační systémy Windows Me a XP.

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

- Rozměry
 - Délka 13,18 palce (33,5 cm)
 - Výška 3,54 palce (9 cm)
 - Šířka 7,28 palce (18,5 cm)
- Hmotnost 1,6 liber (0,7 kg)

ROZMĚRY A HMOTNOST PRODUKTU

- Rozměry
 - Délka 4,3 palce (10,9 cm)
 - Šířka 7,1 palce (18,0 cm)
 - Výška 1,7 palce (4,3 cm)
- Hmotnost 9,8 oz (0,27 kg)

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Konfiguraci HTML lze využít ve všech počítačích podporujících protokol TCP/IP a webový prohlížeč HTML (specifikaci 4.01 nebo vyšší)
- Síť Ethernet vyžaduje počítače s nainstalovanou kartou síťového rozhraní (NIC)

OBSAH BALENÍ

- Širokopásmový router Broadband Router společnosti U.S. Robotics
- Kabel Ethernet
- Napájecí adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Instalační disk CD-ROM

ZÁRUKA

- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

USRobotics®