

MODELE 8004

BROADBAND ROUTER

RESEAU CABLE

Profitez tous d'Internet en même temps grâce à l'U.S. Robotics Broadband Router. Partagez votre connexion Internet haut débit*, vos fichiers, imprimantes mises en réseau, ainsi que votre musique et jeux multijoueurs. De conception empilable, il vous permettra de développer votre réseau avec d'autres produits haut débit et réseau proposés par U.S. Robotics dans un minimum de place. Le pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) intégré protège vos ordinateurs du piratage, sans entraver les performances du réseau. Facile à utiliser et abordable, l'U.S. Robotics Broadband Router convient parfaitement pour la maison ou les petits bureaux.

USRobotics®

Partage de l'accès Internet à grande vitesse pour la maison ou la petite entreprise



*Partage de l'accès Internet
câble et DSL, et davantage
encore*

- Partage d'une même connexion Internet à grande vitesse avec quatre périphériques Ethernet, et jusqu'à 253 en ajoutant des commutateurs ou concentrateurs Ethernet
- Idéal pour partager des jeux multijoueurs, des fichiers de données ainsi que des imprimantes mises en réseau

Excellente sécurité

- Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) avancé pour protéger votre réseau du piratage
- Pour les entreprises, prise en charge du pass-through VPN (PPTP, IPSec et L2TP)

Conception SecureStack



- Conception durable et modulaire, idéale pour l'utilisation à la maison ou dans de petits bureaux. Empilage facile et pratique avec les autres produits haut débit et réseau proposés par U.S. Robotics pour réduire l'encombrement de l'espace de travail


Facile à installer et à utiliser

- Guide d'installation rapide pour une installation simple en seulement trois étapes !

Trois produits en un

- Broadband Router, pare-feu et commutateur Ethernet 4 ports 10/100



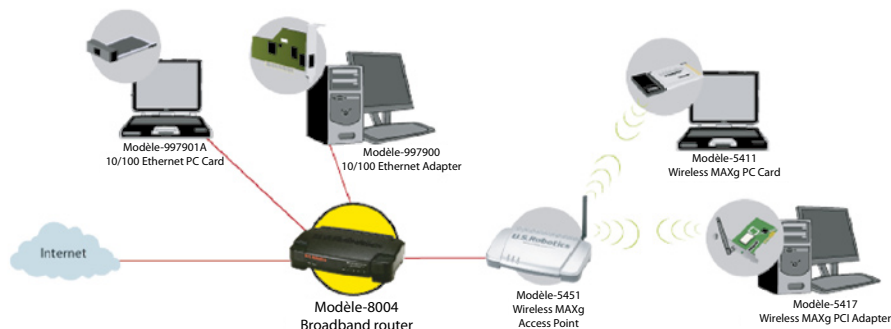

BROADBAND ROUTER



MODELE 8004

NORMES ET SPECIFICATIONS

- Universal Plug and Play†
- Un port WAN Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s
- Quatre ports LAN Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s
- Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3u
- Répéteur Fast Ethernet de classe II 100BASE-TX IEEE 802.3u
- Contrôle de flux IEEE 802.3x
- Bande passante maximale :
 - Duplex intégral : 200 Mbits/s (pour 100BASE-TX), 20 Mbits/s (pour 10BASE-T)
 - Semi-duplex : 100 Mbits/s (pour 100BASE-TX), 10 Mbits/s (pour 10BASE-T)
- Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) intégré pour plus de sécurité
- Adressage IP statique et dynamique
- Serveur (LAN) et client (WAN) DHCP
- PPPoE (PPP over Ethernet)
- Client PPTP intégré
- Pass-through VPN pour PPTP, IPSec et L2TP
- DMZ (zone démilitarisée)
- Jusqu'à 253 clients (avec des concentrateurs ou des commutateurs supplémentaires)*

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Ports Ethernet RJ-45, 10/100 Mbits/s à détection et à commutation automatiques (1 WAN et 4 LAN)

REGLEMENTATION

- Approbation FCC (Section 15 Classe B)
- Approbation IC (ICES-003)
- EMI et sécurité - CE Classe B

DIMENSIONS ET POIDS DE LA BOITE

- Dimensions
 - Longueur 33,5 cm
 - Hauteur 9 cm
 - Largeur 18,5 cm
- Poids
 - 0,7 kg

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

- Dimensions
 - Longueur 10,9 cm
 - Largeur 18,0 cm
 - Hauteur 4,3 cm
- Poids
 - 0,27 kg

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- La configuration HTML est compatible avec tout ordinateur prenant en charge le protocole TCP/IP et un navigateur Web HTML (4.01 ou plus récent)
- Ordinateur muni d'une carte d'interface réseau pour réseau Ethernet

CONTENU DE LA BOITE

- U.S. Robotics Broadband Router
- Câble Ethernet
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM d'installation

GARANTIE

- Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat

* Certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) peuvent formuler des exigences supplémentaires, refuser le partage de la connexion Internet ou facturer un supplément.
 † Prise en charge d'Universal Plug and Play pour Windows Me/XP.