

Grazie a USRobotics Broadband Router tutti gli utenti possono collegarsi a Internet contemporaneamente utilizzando una sola connessione. È possibile infatti condividere la connessione a Internet a banda larga*, file di dati, stampanti di rete e persino brani musicali e giochi multigiocatore. L'esclusivo design salvaspazio consente di estendere la propria rete con altri prodotti USRobotics a banda larga o per il collegamento in rete con minimi requisiti di spazio. Inoltre, un firewall con tecnologia SPI (Stateful Packet Inspection) integrato protegge il PC dagli hacker, mantenendo il massimo delle prestazioni. Conveniente e di facile utilizzo, USRobotics Broadband Router è la soluzione ideale per il collegamento in rete a casa o in piccoli uffici.

USRobotics®

Condivisione di Internet domestica e aziendale ad alta velocità



Condivisione dell'accesso a Internet via cavo e DSL

- Condivisione di un'unica connessione a Internet ad alta velocità con quattro PC e fino a 253 PC con l'aggiunta di hub o switch Ethernet
- Ideale per la modalità multigiocatore e per la condivisione di dati e stampanti di rete

Sicurezza elevata

- Firewall avanzato dotato di tecnologia SPI protegge dagli hacker della rete
- Supporto pass-through VPN (PPTP, IPSec e L2TP) per utenti aziendali

Design SecureStack



- Design modulare, durevole, ideale per uso domestico e in piccoli uffici, può essere impilato con altri prodotti di rete e a banda larga USRobotics, riducendo l'ingombro nella postazione di lavoro


Facile da installare e da utilizzare

- La guida all'installazione rapida fornisce istruzioni chiare e semplicissime!

Tre prodotti in uno

- Broadband Router, firewall di rete e switch Ethernet a 4 porte 10/100



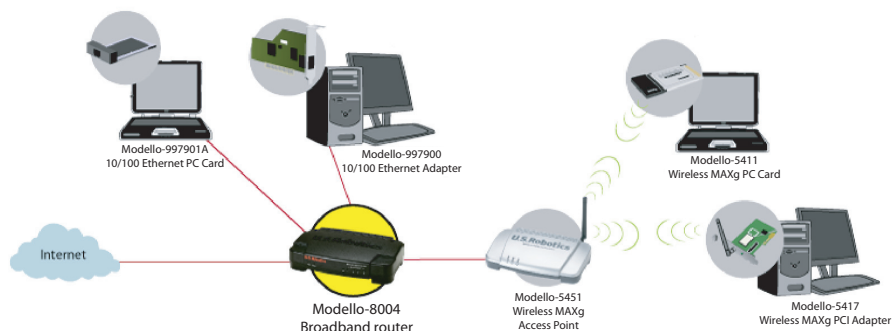

BROADBAND ROUTER



MODELLO 8004

SPECIFICHE E STANDARD

- Supporta Universal Plug and Play†
- Una porta WAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
- Quattro porte LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
- Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3
- Ripetitore Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Classe II
- Controllo di flusso IEEE 802.3x
- Massima larghezza di banda:
 - Full-duplex: 200 Mbps (per 100BASE-TX), 20 Mbps (per 10BASE-T)
 - Half-duplex: 100 Mbps (per 100BASE-TX), 10 Mbps (per 10BASE-T)
- Firewall con tecnologia SPI integrato per la massima protezione
- Supporto indirizzi IP statici e dinamici
- Server (LAN) e client (WAN) DHCP
- Supporto PPP over Ethernet (PPPoE)
- Client PPTP incorporato
- Supporto pass-through VPN per PPTP, IPsec e L2TP
- Supporto DMZ
- Fino a 253 client (con hub o switch aggiuntivi)*

CARATTERISTICHE

- 4 Porte Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps a rilevazione e commutazione automatiche

CONFORMITÀ

- Conformità alle norme FCC (Parte 15, classe B)
- Approvazione IC (ICES-003)
- EMI e sicurezza: CE classe B

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

- Dimensioni
 - Lunghezza 33,5 cm
 - Altezza 9 cm
 - Larghezza 18,5 cm
- Peso
 - 0,7 kg

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

- Dimensioni
 - Lunghezza 10,9 cm
 - Larghezza 18 cm
 - Altezza 4,3 cm
- Peso
 - 0,27 kg

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- Configurazione HTML supportata da qualsiasi computer dotato di protocollo TCP/IP e browser Web HTML (4.01 o superiore)
- Per reti Ethernet: computer con scheda di rete (NIC)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- USRobotics Broadband Router
- Cavo Ethernet
- Adattatore di alimentazione
- Guida all'installazione rapida
- CD-ROM di installazione

GARANZIA

- Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto

* Alcuni provider di servizi Internet (ISP) potrebbero avere requisiti specifici, non permettere la condivisione di Internet e/o richiedere tariffe supplementari.
 † Supporta Universal Plug and Play per Windows Me e XP.