

Model 8200

Güvenlik Duvarı/VPN/NAS



## Özellikleri ve Avantajları

### Business-class Firewall/VPN



**Komple güvenlik duvarı fonksiyonları**

Stateful Packet Inspection (SPI), DMZ Ana bilgisayar desteği, Uygulama Seviyesi Ağ Geçitleri (ALG'ler), Servis Reddetme (DoS) saldırılarına karşı koruma ve daha fazlası.



**Gelişmiş VPN desteği**

PPTP sunucu/istemci modlarını ve 253 adede kadar IPSec bağlantısını destekler IPSec ve PPTP VPN sihirbazları, VPN konfigürasyonunu karmaşıklıktan kurtarır.



**Güçlü yönettici özellikleri**

DHCP sunucu (LAN) ve istemci (WAN), statik ve dinamik IP adresleri, PPPoE ve uzaktan erişim konfigürasyonu.



**Intel® IXP422 ağ işlemcisi**

IXP422'de, mükemmel bir performans sunan Intel® XScale™ teknolojisini kullanılmaktadır.



**Kart üzeri şifreleme motoru**

Donanım tabanlı şifreleme, yazılım tabanlı şifreleme teknolojilerine göre daha hızlı ve daha etkilidir.



**NAS fonksiyonları için USB 2.0 & FireWire Sabit Diskleri destekler**

Tümleşik dosya sunucusu özelliği sayesinde küçük ölçekli işletmeler için ideal çözümdür. Dahili IEEE 1394 FireWire (1) ve USB 2.0 (2) portları, harici sabit disklerin ve diğer saklama aygıtlarının hızlı, rahat ve basit bir biçimde bağlanmasını sağlar.




**Sezgisel İnternet yönetimi**

Üç adet standart güvenlik duvarı konfigürasyonuna ve size özgü ihtiyaçların karşılanmasına yönelik özelleştirilebilir özelliklere sahiptir.



**Çok sayıda İşletim Sistemiyle uyumludur**


Windows 95/98/NT4.0/2000/XP/Server 2003, Macintosh System 7 ve üzeri, Linux (tüm sürümler), Sun Solaris, HP/UX ve IBM OS/2 işletim sistemlerini destekler.

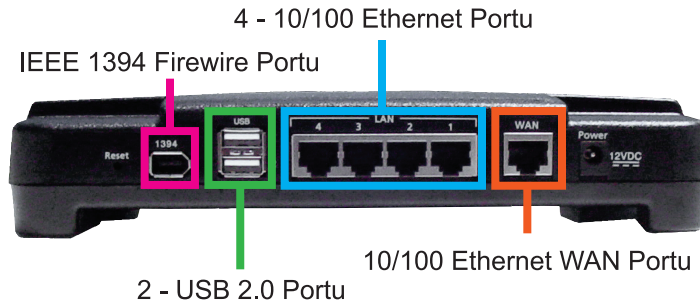

# Model 8200

## Güvenlik Duvarı/ VPN/NAS

- 10/100 Mbps bağlantılar
- Firewire bağlantısı
- Güvenli VPN bağlantıları

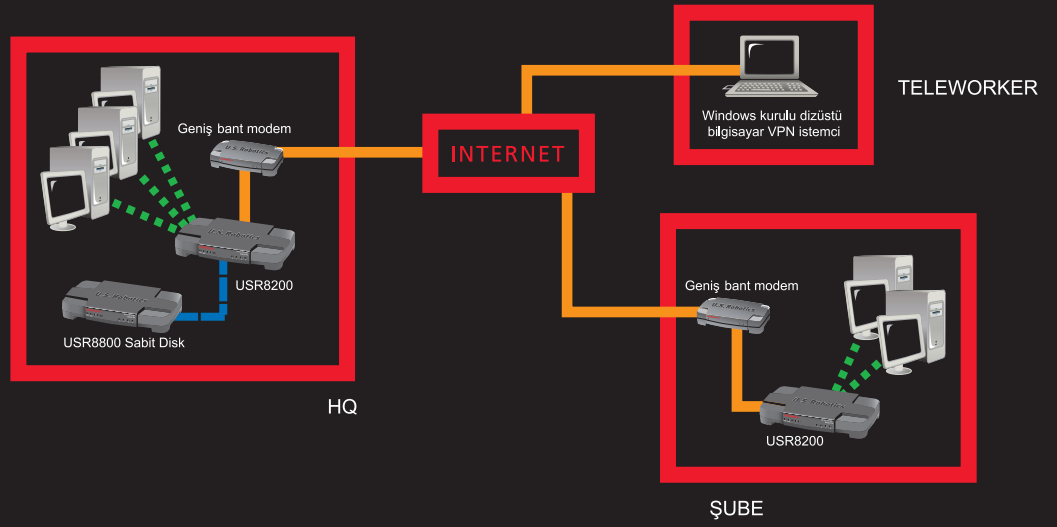

### Güvenlik Duvarı Spesifikasyonları

- Stateful Packet Inspection (SPI) güvenlik duvarı
- Uygulama Seviyesi Ağ Geçitleri (ALG'ler)
- DMZ ana bilgisayar desteği
- URL filtreleme
- Güvenli erişim kontrolü
- Ek lisans gerekmeden 253 kullanıcıyı destekler
- Şeffaf mod desteği
- DoS, DDoS koruması
- Özel internet engeli

### VPN Spesifikasyonları

- VPN Sunucusu - PPTP ve IPSec
- VPN İstemcisi - PPTP ve IPSec
- 253 IPSec VPN Tüneli destekler
- 3DES/DES şifreleme yöntemleri
- VPN İstemci geçiş desteği

### IP Desteği

- IP (RFC 791)
- TCP istemci ve sunucu (RFC 793)
- UDP istemci ve sunucu (RFC 768)
- ICMP (RFC 792)
- ARP (RFC 826)
- RARP (RFC 903)
- LAN arayüzü için varsayılan IP adresi

### Genel Standartlar ve Spesifikasyonlar

- Linux işletim sistemi
- Intel® IXP422 ağ işlemcisi
- Harici saklama aygıtları için dahili dosya sunucusu
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- Evrensel Tak ve Kullan desteği†
- IEEE 802.u 10BASE-TX Sınıf II Hızlı Ethernet yineleyici
- IEEE 802.3x.1 Akış Denetimi
- DHCP sunucu (LAN) ve istemci (WAN)
- Ağ Adres Çevirisi
- Statik ve Dinamik IP adresi
- Ethernet üzeri PPP (PPPoE) desteği
- 253 adete kadar istemci (ek hub veya anahtarlar ile)
- Uzaktan erişim konfigürasyonu

### Port Konfigürasyonu

- Bir adet RJ-45, 10/100 Mbps otomatik algılamalı ve otomatik anahtarlamalı Ethernet WAN portu
- Dört adet RJ-45, 10/100 Mbps otomatik algılamalı ve otomatik anahtarlamalı Ethernet LAN portu
- İki adet USB 2.0 portu (enerjili)
- Bir adet IEEE 1394 (FireWire) portu (enerjili)

### Bellek Kapasitesi

- 16 MB Flash
- 64 MB RAM

### İşletim Sistemi Uyumluluğu

- Ethernet ve TCP/IP destekleyen her türlü İS (Windows, Linux, vb.).

### En Düşük Sistem Gereksinimleri

- RJ-45 10/100 Mbps Ethernet LAN bağlantılı herhangi bir bilgisayar
- HTML konfigürasyonu, TCP/IP veya HTML browser destekleyen herhangi bir bilgisayar tarafından desteklenir
- 100BASE-TX modu Kategori 5 STP veya UTP Ethernet kablolarını destekler
- 10BASE-T modu Kategori 3, 4 ve 5 STP veya UTP Ethernet kablolarını destekler
- Windows 95/98/Me/NT 3.5.1/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, Macintosh System 7 ve üzeri Linux (tüm sürümler), Sun Solaris, HP/UX veya IBM OS/2 işletim sistemi

### Zorunlu/Kurumsal Onaylar

- FCC onaylı (Bölüm 15 Sınıf B)
- IC onaylı (ICES-003)
- UL/CUL listesinde

### Ambalaj İçeriği

- USR8200 Güvenlik Duvarı/VPN/NAS
- Bir adet Ethernet kablosu
- Güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Belgeleri içeren CD-ROM

### Ürün Boyutları/Ağırlık

- Boyutlar
- Uzunluk 13,97 cm
  - Genişlik 23,36 cm
  - Yükseklik 17,14 cm
- Ağırlık
- 0,49 kg

### Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı garanti.

### Model Numarası

8200 - Güvenlik Duvarı/VPN/NAS



IC Approved  
Approuvé par IC



[www.usr.com](http://www.usr.com)

† Windows Me, XP ve Server 2003 için Evrensel Tak ve Kullan desteği.

Telif Hakkı © 2004 U.S. Robotics Corporation. Her hakkı saklıdır. U.S. Robotics ve U.S. Robotics İşosunu, U.S. Robotics Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Ready, Set, Connect, U.S. Robotics Corporation'ın ticari markasıdır. Diğer ürün adları, yalnızca tanımlama amaçlıdır ve ilgili firmaların ticari markaları olabilir. Ürün spesifikasyonları üzerinde, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir. 02-02-04