

U.S. Robotics®

Modello 9000
SureConnect™
ADSL USB Modem

Banda larga

Accesso a Internet a banda larga
Plug and Play per utenti domestici e
piccole imprese



veloce per il telelavoro!

tutta la famiglia e

Semplice da usare per

U.S. Robotics, la società a cui si affida un'intera generazione per la connessione a Internet, ora offre una linea completa di modem ADSL *SureConnect* di alta qualità ed elevate prestazioni.

Il modem ADSL 9000 è ideale per installazioni domestiche e di piccoli uffici. Basta semplicemente collegarlo a una porta USB. Si installa in modo semplice e rapido e include strumenti software per un funzionamento senza problemi. Il tutto dalla marca di modem più venduta nel mondo.

Ready. Set. Connect.™

SureConnect™

ADSL USB Modem

MODELLO 9000

- Semplice installazione USB Plug and Play
- Strumenti software *SureConnect* per un'assistenza completa
- Impostazioni personalizzabili per installazioni semplificate
- Design modulare e accatastabile
- Soddisfa o supera i principali standard del settore

Caratteristiche e vantaggi

Semplice installazione automatica – Il software *SureConnect* facilita l'installazione verificando automaticamente che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema*. Attivazione immediata dell'accesso a banda larga con il supporto USB Plug and Play. Non sono richieste schede di rete aggiuntive e i necessari valori DSL vengono scelti dal software mediante un semplice menu a comparsa.

Utilità software *SureConnect* – La diagnostica e il monitoraggio della connessione incorporati stabiliscono un nuovo standard di praticità e semplicità di utilizzo. Il software *SureConnect* fornisce strumenti di supporto che consentono all'utente di monitorare le prestazioni fondamentali di modem e servizio DSL. I tecnici dell'assistenza possono utilizzare una speciale "modalità tecnica" per ottenere una diagnostica avanzata, monitorare le prestazioni del sistema ed eseguire funzioni di configurazione/controllo*.

Soluzione personalizzabile – U.S. Robotics *SureConnect* ADSL USB Modem può essere abbinato ai requisiti di configurazione predefiniti del provider di servizi per un'installazione ancora più semplice†.

Design modulare – Nuovo design durevole e modulare che consente di accatastare i componenti per ridurre l'ingombro sul tavolo di lavoro.

Assistenza totale – I prodotti *SureConnect* sono dotati di software, documentazione, aggiornamenti online e assistenza totale per garantire un funzionamento durevole e senza problemi.

Prestazioni eccezionali – Soddisfa o supera lo standard TR-048 per la verifica delle prestazioni ADSL (sviluppato da DSL Forum), UR-2 e altri principali standard del settore e del campo delle telecomunicazioni. Velocità di download fino a 8 Mbps - 145 volte superiori rispetto ai modem analogici di accesso remoto a 56 K - consentono streaming audio e video rapido e a banda larga, accesso remoto alla rete, telelavoro, giochi sul Web e molto altro!‡

Requisiti minimi di sistema

- PCU Pentium o equivalente da 200 MHz o superiore
- PC host con supporto Universal Serial Bus (USB)
- 32 MB di RAM
- 10 MB di spazio su disco rigido
- Il CD-ROM di installazione U.S. Robotics *SureConnect* richiede Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP o Mac OS 9

Requisiti minimi di sistema - Rete ADSL


- Attivazione di una linea ADSL e del servizio Internet da parte della società telefonica locale o del provider di servizi Internet (ISP).

Interfacce/Connettori

- Porta USB
- RJ-11/RJ-45 per la linea telefonica/sdoppiatore

Standard e specifiche

- Chipset ADSL 6484/6480 Eagle di Analog Devices
- Supporta G.DMT full-rate (ITU-T G.992.1) e ADSL T1.413 Issue 2: fino a 8 Mbps downstream e fino a 1 Mbps upstream†

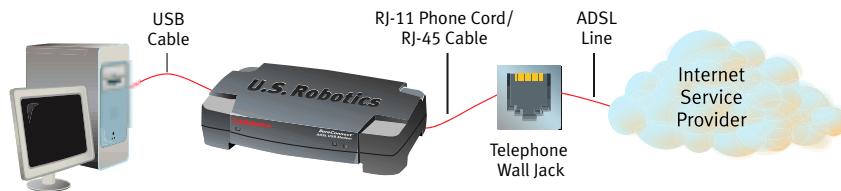

* Il CD-ROM di installazione *SureConnect* richiede Windows 98, Windows Me, Windows 2000 o Windows XP. Verificare i requisiti minimi di sistema.

† Varia a seconda dell'accordo commerciale.

‡ La velocità effettiva può variare. La velocità raggiunta dipende dalla velocità della banda larga fornita dall'ISP, da lunghezza e qualità del doppino telefonico e da altri fattori.

Copyright© 2002 U.S. Robotics Corporation. Tutti i diritti riservati. U.S. Robotics e il logo di U.S. Robotics sono marchi registrati di U.S. Robotics Corporation. *SureConnect* e *Ready.Set.Connect.* sono marchi di U.S. Robotics Corporation. Gli altri nomi di prodotti sono usati esclusivamente a scopo identificativo e possono essere marchi delle rispettive società. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

- Supporta ADSL G.lite (ITU-T G.992.2): fino a 1,5 Mbps downstream e fino a 512 Kbps upstream†
- Supporta le procedure di handshake DSL (ITU-T G.994.1)
- Interoperabilità multi-DSLAM, inclusi Alcatel, Globespan, Texas Instruments e Analog Devices (risultati disponibili su richiesta)
- RFC 2364 – PPP su ATM
- RFC 2684 (già RFC-1483) – Multi-protocollo su ATM (con bridging o router)
- RFC 2516 – PPP su Ethernet (non richiede client di terze parti, driver inclusi)
- Lunghezza massima del doppino telefonico per il collegamento con la centrale telefonica di 5400 m con le linee telefoniche analogiche esistenti
- Annex A, Annex B

Attributi ATM

- Tipo AAL: AAL5
- Classe di servizi ATM: UBR
- Supporto circuito virtuale: 1 PVC
- Loopback end-to-end: OAM

Indicatori luminosi/LED

- Power (Alimentazione)
- USB
- ADSL

Ambiente operativo

- Temperatura: 0 - 50° C
- Umidità operativa: da 5% a 95% non condensata

Approvazioni da parte di enti e organizzazioni

- Approvazione FCC
- Approvazione IC
- Omologazione UL
- Omologazione CUL
- Approvazione CE

Contenuto della confezione

- U.S. Robotics *SureConnect* ADSL USB Modem
- Cavo telefonico RJ-11/RJ-45 (4 fili) (26 AWG)
- Cavo USB (1,52 m)
- Guida all'installazione rapida
- CD-ROM di installazione U.S. Robotics *SureConnect*

Dimensioni e peso

- Lunghezza: 10,9 cm
- Larghezza: 18 cm
- Altezza: 4,3 cm
- Peso: 0,22 kg

Garanzia

- Due anni di garanzia limitata a partire dalla data di acquisto

Numero modello

- 9000 ADSL USB Modem

Da collegare alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)

