

USR9107

# ADSL2+ 4 PORTOS ÚTVÁLASZTÓ

SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZAT

ADSL2+ MODEM, 4 PORTOS ÚTVÁLASZTÓ, TŰZFAL ÉS NYOMTATÓKISZOLGÁLÓ

A USRobotics ADSL2+ Ethernet Router egyesíti a legújabb ADSL-technológiát az otthoni vagy irodai használathoz legszükségesebb funkciókkal. Mivel a jelenlegi ADSL-szabványokat és az ADSL2+ szabványt is támogatja, mindig kihasználhatja az internetszolgáltatója által nyújtott legnagyobb sebességet, akár 24 Mbps<sup>†</sup> értékig. A hatékony Stateful Packet Inspection tűzfal kiváló hálózati biztonságot nyújt, így a beépített 4 portos Ethernet-kapcsoló és az USB-nyomtatókiszolgáló révén ez az útválasztó a megfelelő eszköz a biztonságos, nagy sebességű, szélessávú kapcsolat kialakításához.

## USRobotics®

Egyszerű, nagy teljesítményű ADSL-hálózat otthon és az irodában



### *Négy termék egyben*

- ADSL2+ Modem, 4 portos útválasztó, tűzfal és USB-nyomtatókiszolgáló

### *Beépített nyomtatókiszolgáló*

- A beépített nyomtatókiszolgáló segítségével bármely támogatott USB-nyomtató hálózati nyomtatóvá alakítható, mely a hálózat összes felhasználója között megosztható\*

### *Fejlett ADSL-technológia*

- Támogatja a legújabb ADSL-szabványokat, köztük a nagyobb sebességet nyújtó ADSL2 és az ADSL2+ szabványt.
- Az ATM QoS támogatásával kiváló minőségű videoátvitelt biztosít DSL-kapcsolaton (ATM-forgalom köthető bármely Ethernet-porthoz)
- Webalapú távoli konfigurálás és felügyelet


### *A biztonsági megoldások teljes arzenálja*

- Fejlett tűzfal (Stateful Packet Inspection)
- Virtuális magánhálózati átjárók támogatása (PPTP, IPSec és L2TP)
- MAC-cím szűrése
- Szolgáltatásmegtagadás

### *Ipari kompatibilitás*

- Teljesítménye és kompatibilitása megfelel a legfontosabb ipari szabványoknak, vagy meghaladja azokat. Támogatja a TR-48, UR-2 és más teljesítményszabványokat a DSLAM-együtműködési képesség érdekében



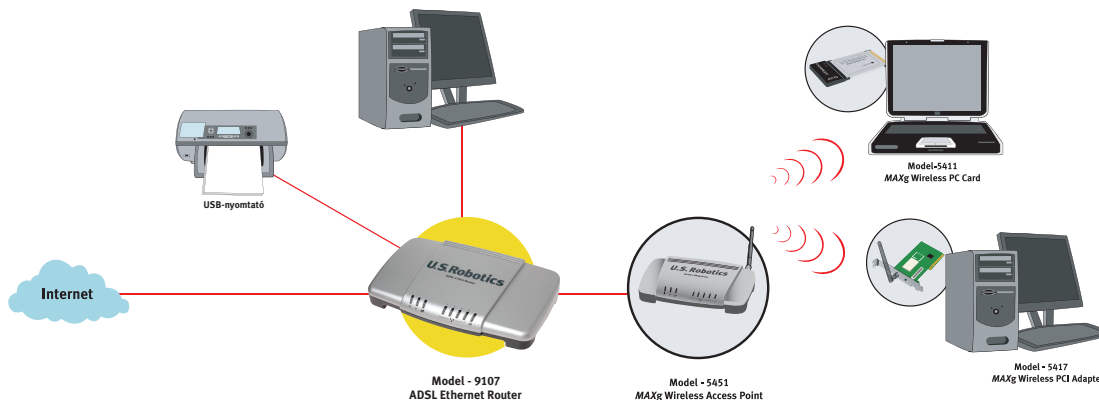

## ADSL2+ 4 PORTOS ÚTVÁLASZTÓ

ADSL MODEM, 4 PORTOS ÚTVÁLASZTÓ, TŰZFAL ÉS NYOMTATÓKISZOLGÁLÓ

### USR9107

### MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS VONATKOZÓ SZABVÁNYOK



#### ADSL

- ADSL2 (ITU-T G.992.3/ADSL2+ (ITU-T G.992.5): akár 24 Mbps<sup>†</sup>
- S=1/2 akár 12 Mbps sebességig<sup>†</sup>
- Támogatja a teljes sebességű G.DMT (ITU-T G.992,1) és a T1.413 2. kiadású ADSL-szabványt: akár 8 Mbps letöltési és 1 Mbps feltöltési sebesség<sup>†</sup>
- Támogatja a G.lite (ITU-T G.992,2) ADSL-szabványt: akár 1,5 Mbps letöltési és 512 Kbps feltöltési sebesség<sup>†</sup>
- Támogatja a DSL-szinkronizálást (ITU-T G.994,1)
- RFC 2516 PPP over Ethernet (kliens)
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2684 (korábban 1483) Multi-protocol over ATM (áthidalt és irányított)
- Annex A vagy B (ITU & ETSI)
- Többirányú videoadat-áramlás – VLAN

#### A TŰZFAL BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSAI

- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Szolgáltatásmegtagadás
- IP-szűrés – Cél cím vagy port és IP-protokoll szerint (csak kimenő forgalomnál)
- Rendszernapló – Tűzfalesemények jelentése
- VPN-átjáró (IPSec, PPTP, L2TP)
- Jelszavas védelem a konfiguráláshoz
- DMZ és virtuális kiszolgáló támogatása

#### FIZIKAI JELLEMZŐK

- 4 darab RJ-45, 10/100 automatikusan érzékelő és automatikusan kapcsoló Ethernet-port
- 1 darab RJ-11 ADSL-port
- USB 1.1/2.0 port (USB-nyomtató csatlakoztatásához)

#### SZABÁLYOZÁSOK

- EMI – FCC, B osztály
- Biztonság – UL, CUL
- EMI és biztonság – CE, B osztály

#### FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK

- IP Quality of Service (QoS)
- Dinamikus DNS
- Szülői felügyelet (adott napok és időpontok)

#### A CSOMAG MÉRETEI ÉS TÖMEGE

- 27,94 x 9,66 x 22,6 cm
- 1,362 kg

#### A TERMÉK MÉRETEI ÉS TÖMEGE

- 13,97 x 23,36 x 4,06 cm
- 0,454 kg

#### MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- A HTML konfigurációt bármelyik számítógép támogatja, amelyik támogatja a TCP/IP-protokollt és tartalmaz HTML (4.01 vagy újabb) webböngészőt
- Az Ethernet-hálózat kiépítéséhez hálózati illesztőkártyát (NIC) kell telepíteni a számítógépekre
- A nyomtatókiszolgáló használható minden, oldalleíró nyelvet (pl. PostScript, PCL stb.) támogató USB-nyomtatóval

#### A CSOMAG TARTALMA

- USRobotics 4 portos ADSL Router
- Ethernet-kábel
- Telefonkábel
- Hálózati adapter
- Gyorstelepítési útmutató
- Telepítő CD-ROM
- Mikroszűrő (egyes típusokhoz mellékelve)

#### GARANCIA

- Kétéves, korlátozott gyártói garancia a vásárlás napjától

<sup>†</sup> Az ADSL-sebesség a telefontársaság vagy az internetszolgáltató szolgáltatásától, valamint a telefonközponttól való távolságtól függ.

\* Kompatibilis minden, oldalleíró nyelvet (pl. PostScript, PCL stb.) támogató USB-nyomtatóval.

A nyilvános kapcsolású telefonhálózathoz (PSTN) való csatlakozáshoz

**USRobotics**<sup>®</sup>

