

USR9107

ADSL2+ 4 PORTLU ROUTER

GENİŞBANT AĞ

ADSL2+ MODEM, 4 PORTLU ROUTER, GÜVENLİK DUVARI VE YAZICI SUNUCUSU

USRobotics ADSL2+ Ethernet Router, en yeni ADSL teknolojisini bütün bir ev ya da küçük işletme genişbant ağı için gerekli temel özelliklerle birleştiriyor. ADSL2+'nın yanı sıra mevcut ADSL standartlarını da destekleyen yönettici ile, 24Mbps'ye kadar servis sağlayıcınızın sunduğu en yüksek hızlardan faydalanabilirsiniz†. Ağ güvenliği için güçlü Stateful Packet Inspection güvenlik duvarı, entegre 4 portlu Ethernet anahtarı ve USB yazıcı sürücüsü ile bu yönettici; güvenli, yüksek performanslı genişbant ağı için ihtiyacınız olan tek cihazdır.

USRobotics®



Ev ve işyeri için kolay, yüksek performanslı ADSL ağı

Dört ürün bir arada

- ADSL2+ Modem, 4 Portlu Yönettici, Güvenlik Duvarı ve USB Yazıcı Sunucusu

Entegre Yazıcı Sunucusu

- Entegre yazıcı sunucusu, desteklenen USB yazıcıyı tüm ağ kullanıcıları arasında paylaşılabilen bir ağ yazıcısına dönüştürür*

Gelişmiş ADSL Teknolojisi

- Yüksek hızlar için, ADSL2 ve ADSL2+ de dahil olmak üzere yeni ADSL teknolojileri desteği
- DSL üzerinden yüksek kalitede Video için ATM QoS desteği (ATM trafiğini herhangi bir Ethernet portuna bağlayın)
- Web tabanlı uzaktan konfigürasyon ve yönetim


Tam Kapsamlı Güvenlik Önlemleri

- Gelişmiş güvenlik duvarı (Stateful Packet Inspection)
- Sanal Özel Ağlar (VPN) geçiş (PPTP, IPSec ve L2TP) desteği
- MAC adres filtreleme
- Servis Reddi

Sektör Uyumluluğu

- Performans ve uyumluluk ile ilgili temel endüstri standartlarını karşılar veya aşar. DSLAM ile birlikte çalışabilirlik ile ilgili TR-48, UR-2 ve diğer performans standartlarını destekler



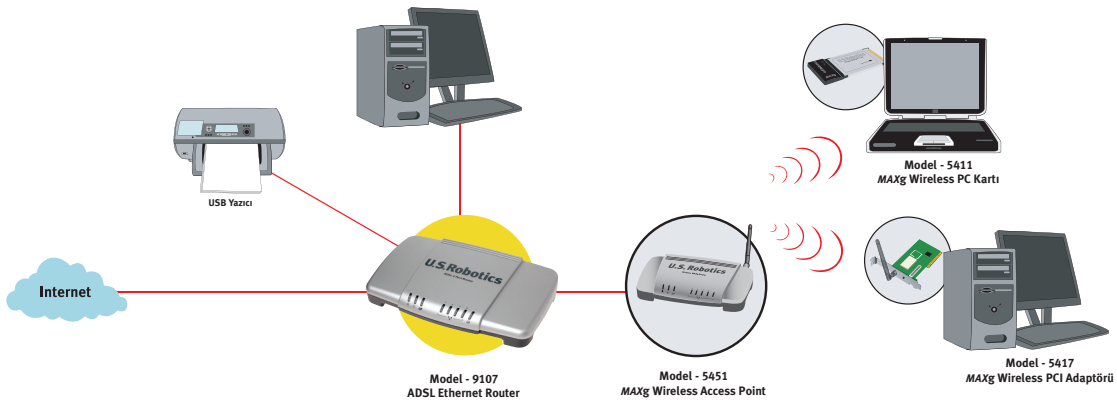

ADSL2+ 4 PORTLU ROUTER

ADSL MODEM, 4 PORTLU ROUTER, GÜVENLİK DUVARI VE YAZICI SUNUCUSU



USR9107

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDARTLAR

ADSL

- ADSL2 (ITU-T G.992.3/ADSL2+ (ITU-T G.992.5): 24 Mbps'ye kadar†
- 12 Mbps'ye kadar S=1/2†
- Tam hızlı G.DMT (ITU-T G.992.1) ve T1.413 Issue 2 ADSL desteği: 8 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 1 Mbps'e kadar ağ tarafı hızı †
- G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL desteği: 1,5 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 512 Kbps'e kadar ağ tarafı hızı†
- DSL el sıkışması (ITU-T G.994,1) desteği
- RFC 2516 Ethernet üzerinden PPP (İstemci)
- RFC 2364 ATM üzerinden PPP
- RFC 2684 (daha önceki kodu 1483) ATM üzerinden çoklu protokol (Bağlı ve Yöneltilmiş)
- Ek A ya da B (ITU ve ETSI)
- Multicast video akışı - VLAN

GÜVENLİK DUVARI ÖZELLİKLERİ

- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Servis Reddi
- IP Filtreleme – IP protokolüyle adres ya da port yönü (sadece giden)
- Syslog – Güvenlik duvarı olaylarının raporlanması
- VPN Geçişi (IPSec, PPTP, L2TP geçişi)
- Şifre Korumalı konfigürasyon erişimi
- DMZ ve sanal sunucu desteği

FİZİKSEL

- 4 Portlu RJ-45, 10/100 otomatik algılama/otomatik anahtarlama Ethernet
- RJ-11 ADSL portu
- USB 1.1/2.0 portu (USB yazıcı eklemek için)

YASAL BİLGİLER

- EMI - FCC Sınıf B
- Güvenlik - UL, CUL
- EMI ve Güvenlik - CE Sınıf B

KULLANICI ÖZELLİKLERİ

- IP Servis Kalitesi (QoS)
- Dinamik DNS
- Ebeveyn Kontrolü (Günün Saati ve Haftanın Günü)

AMBALAJ BOYUTLARI/AĞIRLIĞI

- 27,94 x 9,66 x 22,6 cm (11 x 3,8 x 8,9 inç)
- 1,362 kg (3 lb)

ÜRÜN BOYUTLARI/AĞIRLIĞI

- 13,97 x 23,36 x 4,06 cm (5,5 x 9,2 x 1,6 inç)
- 0,454 kg

MINIMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- HTML konfigürasyonu, TCP/IP ve HTML Web Tarayıcıyı (4.01 veya üzeri) destekleyen her bilgisayar tarafından desteklenir
- Ethernet ağı oluşturmak için Ethernet kartı (NIC) kurulu bilgisayarlar kullanılmalıdır
- Yazıcı Sunucusu, bir sayfa tanımlama dilini (örneğin, PostScript, PCL, vb.) destekleyen USB yazıcılarla çalışır.

AMBALAJ İÇERİĞİ

- USRobotics ADSL 4 Portlu Router
- Ethernet Kablosu
- Telefon Kablosu
- Güç Adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kurulum CD-ROM'u
- Mikrofiltre (bazı modellerde bulunmaktadır)

GARANTİ

- Satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık sınırlı üretici garantisi

†ADSL hızları telefon şirketinin veya İSS'nin sağladığı servise ve telefon şirketinin merkez ofisiyle olan uzaklığa göre değişir.

*Sayfa tanımlama dilini (örneğin, PostScript, PCL, vb.) destekleyen USB yazıcılarla çalışır.

Telefon Şebekesine (PSTN) bağlantı için

USRobotics®

IC Approved
Approuvé par IC

