

USR019111, USR809111 a USR819111 Wireless ADSL2+ Router

širokopásmová
bezdrátová síť

Bezdrátový router Wireless ADSL2+ Router obsahuje vše, co potřebujete k maximalizaci využití služeb připojení ADSL doma nebo v malém podniku. Bezdrátová sada ADSL2+ Router obsahuje velice výkonný modem ADSL2+ a bezdrátový přístupový bod 802.11g, umožňující přímé připojení k lince ADSL. Obsahuje také plnohodnotnou bránu firewall, zajišťující zabezpečení vaší sítě a pružné bezdrátové bezpečnostní šifrování, chránící vás proti bezdrátovému rušení. Teď můžete snadno a bezpečně surfovat bez kabelů!

USRobotics®

Možnost bezpečného a zabezpečeného
sdílení linky ADSL k internetu pomocí ADSL



Čtyři produkty v jednom:

*Vynikající kompatibilita
s bezdrátovými zařízeními*

Zahrnuje integrovaný modem ADSL2+, širokopásmový směrovač, bránu firewall a bezdrátový přístupový bod 802.11g

- Surfujte bezdrátově!
- Plná kompatibilita se standardy 802.11g (54 Mbps) a 802.11b (11 Mbps)

Spolehlivé zabezpečení

Vestavěné zabezpečení chrání vaši síť před hackery



- Firewall s podporou stavové inspekce paketů
- Rodičovský zámek – omezení přístupu počítače k internetu nastavením denní doby nebo dnů v týdnu
- Pro firmy, podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPsec a L2TP
- Šifrování – WPA2, WEP 64/128bitové, WPA
- Ověření adresy MAC a zákaz vysílání SSID


Snadná instalace a použití

- Snadná instalace pomocí několika kroků umožňuje vytvoření a zahájení sdílení vašeho připojení za několik málo minut

*Univerzální možnosti
připojení*

- Port Ethernet pro přímé připojení kabelových zařízení nebo přidavných rozbočovačů nebo prepínačů až pro 253 připojení (včetně bezdrátových)



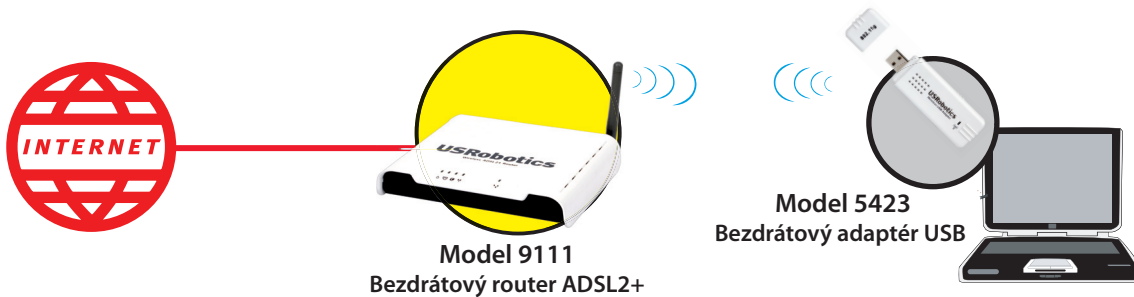

Model 9111
Bezdrátový router ADSL2+

Model 5423
Bezdrátový adaptér USB

USR019111, USR809111 a USR819111 Wireless ADSL2+ Router



Technické údaje a standardy

ADSL

- Podporuje ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 až pro 12 Mbps
- Podporuje G.DMT s plnou rychlostí (ITU-T G.992.1) a T1.412 Issue 2 ADSL: až 8 Mbps přenosové rychlosti stahování a až 1 Mbps odesílání†
- Podporuje G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: až 1,5 Mbps přenosové rychlosti stahování a až 512 Kbps odesílání†
- Podporuje navázání spojení DSL (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP over Ethernet (Client)
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2684 (původně 1483) Multiprotokol přes ATM (pomocí zařízení Bridge a routeru)
- Příloha A
- ATM Forum UNI 3,0, 3,1
- Signalizace ITU-T Q.2931, Q.2971, ITU-T I.363,5 ATM AAL5
- Servisní třídy pro utváření přenosu: CBR, UBR
- Virtuální obvody 4 PVC
- Zapouzdření LLC/SNAP & VC Mux

Bezdrátové připojení

- Vyhovuje bezdrátovým standardům IEEE 802.11g 54 Mbps a 802.11b 11 Mbps
- Provozní kanály: 13 (Evropa – ETSI)

Síť

- Podpora Auto MDI/MDIX na portu LAN
- Přidělování statických a dynamických adres IP
- Služba překládání adres (NAT), Dynamická služba překládání adres
- Server (LAN) a klient (WAN) DHCP
- Podpora klienta PPPoE
- Podporuje až 253 klientů (s přídatnými rozbočovači nebo přepínači)
- Virtuální server, mapování aplikací

Technické

- Vizualní diagnostické kontrolky LED: napájení, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Jeden port ADSL RJ-11
- Jeden port Ethernet LAN RJ-45, 10/100 Mbps
- Jedna integrovaná anténa 2 dBi

Prostředí

- Provozní/neprovozní teplota: 0 – 50 °C/-20 – 70 °C
- Provozní/neprovozní vlhkost: 20 % – 80 %/5 % – 95 % nekondenzující

Rozměry produktu

- 15,6 cm x 12,7 cm x 2,84 cm

Rozměry balení

- 28,09 x 20,93 x 7,21 cm

Zabezpečení

- Zabezpečení a ochrana prostřednictvím integrované brány firewall
- Podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPSec a L2TP
- Podpora DMZ
- WiFi Protected Access/WPA-PSK (včetně protokolu TKIP)
- WPA2, AES
- Šifrování – WEP 64/128bitové
- Odmítnutí služby (Denial of Service)
- Kontrolní seznam přístupů (Denní doba a IP adresy)
- Ověřování adresy MAC
- Zákaz vysílání SSID

Informace o předpisech

- Udělena schvalovací značka CE

Jazyková podpora

- Balení: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina, arabština
- **Instalační příručka:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina
- **Uživatelská příručka na disku CD ROM:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, portugalská, arabština, čeština, polština, ruština, maďarština, turečtina, švédština

Obsah balení

- Bezdrátový router ADSL2 +
- Kabel Ethernet
- Telefonní kabel
- Mikrofiltr (pouze model USR819111)
- Napájecí adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Instalační disk CD-ROM s uživatelskou příručkou

Minimální požadavky na systém

- Klasické připojení – připojení libovolného zařízení, které podporuje síť Ethernet 10/100 nebo 1 000 Mbps a konektor RJ-45
- Bezdrátové připojení – spolupracuje se všemi bezdrátovými zařízeními 802.11g/802.11b
- Instalace – vyžaduje webový prohlížeč podporující HTML 4.01

Záruka

- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

†Rychlosti připojení ADSL závisí na nabídkách služeb telefonní společnosti a vzdálenosti od ústředí telekomunikační společnosti.