

Rufen Sie mit dem USB-Internet-Telefon von USRobotics überall auf der Welt kostenlos an. Das USB-Internet-Telefon arbeitet einfach mit der vielseitigen Skype-Internet-Telefonie-Anwendung zusammen. Es kann an einen USB-1.1- oder -2.0-Port angeschlossen werden und ermöglicht so die problemlose Kommunikation mit Skype-Benutzern auf der ganzen Welt. Das vielseitige LC-Display ermöglicht das bequeme Abrufen des Anrufstatus und zeigt die Anrufer-ID an. Über die Tastatur können Sie das Skype-Telefonbuch benutzen. Dieser SkypeOut-Dienst ist gebührenpflichtig.

USRobotics®

Kostenlos weltweit telefonieren!



Weltweit kostenlos telefonieren

Nun können Sie überall KOSTENLOS anrufen! Installieren Sie einfach die Skype-Software, schließen Sie das USB-Internet-Telefon von USRobotics an und rufen Sie andere Skype-Benutzer auf der ganzen Welt an.

Kompatibel mit Skype-Fernsprechdiensten

- Automatische Integration in vorhandene Skype-Konten
- Macht die Internet-Telefonie so einfach und komfortabel wie Anrufe über herkömmliche Telefone

Hervorragende Tonqualität

- Integrierte Echokompensation und Geräuschunterdrückung sorgen für eine realistische Gesprächsqualität
- Vollduplexbetrieb verhindert Gesprächsunterbrechungen

Vielseitiges LC-Display

- Caller ID-Unterstützung – Anzeige der Telefonnummer und des Namens des Anrufers
- Anzeige von Datum und Zeit (vom Host-Computer abgerufen)


Einfache Installation und Anwendung

- Unterstützt Plug-and-Play: Automatische Installation (CD erforderlich) bei Anschluss an den USB-Port eines Computers
- Abnehmen, Auflegen und Wählen mit jeweils nur einem Tastendruck
- Leicht zu transportieren, ideal auf Reisen
- Das klassische Handapparat-Design sorgt auch bei längeren Gesprächen für bequemes Telefonieren.

Umfassende Kompatibilität

- Unterstützt Windows 2000 und XP
- Kompatibel mit USB-1.1- und USB-2.0-Anschlüssen



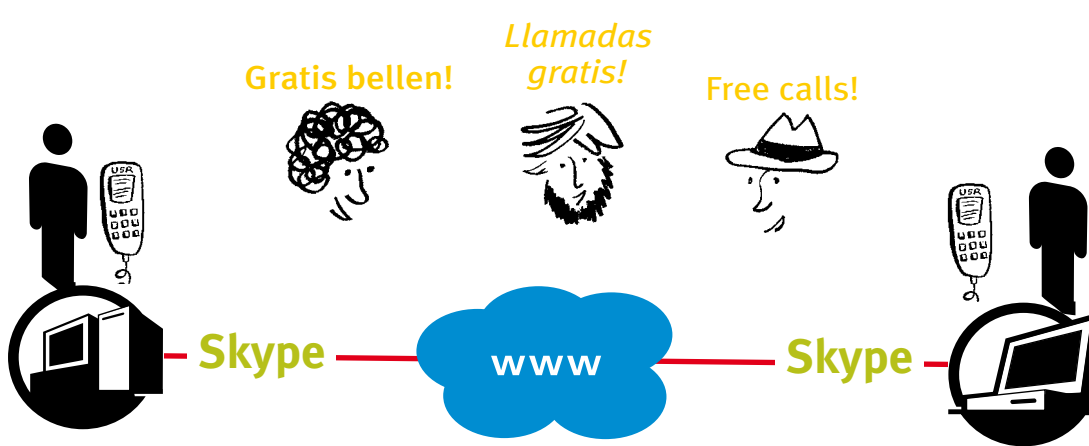

USR9600 & USR809600 USB-INTERNET-TELEFON

SPEZIFIKATIONEN UND STANDARDS

Allgemeine Merkmale

- Automatische Installation über Plug-and-Play
- Audio-Format: Pulsecodemodulation
- Vollduplex-Kommunikation
- Unterstützt USB-1.1- und -2.0-Anschlüsse
- Stromversorgung über USB (keine externe Stromzufuhr erforderlich)
- USB-Anschluss:
 - Schnittstelle vom Typ A
 - USB, Spezifikation 1.1
 - USB-HID, Spezifikation 1.1
- LC-Display:
 - Zeit und Datum
 - Anrufer-ID
 - Anrufstatus und -dauer

Umgebungsdaten

- Betriebsfeuchtigkeit: 10–90 %
- Betriebstemperatur: 0–55 °C

Physikalische Merkmale

- Stromzufuhr
 - USB-Eingangsspannung: 5 V Gleichstrom $\pm 5\%$
 - Maximale Spannung: < 190 mA
 - Maximale Leistung: < 0,95 W

Abmessungen/Gewicht

- USB Phone
 - 12,3 x 4,5 x 2,4 cm
 - 0,1 kg
- Verpackung
 - 19,4 x 3,5 x 14,8 cm
 - 0,3 kg

Funktionen des Handapparats

- Echokompensation, Geräuschunterdrückung
- Schnellwahlnummern
- Wählbare Klingeltöne

Sprachen

- **Einzelhandelsverpackung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch
- **Installationsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Türkisch
- **CD-ROM-Benutzerhandbuch:** Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch, Niederländisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Schwedisch

Packungsinhalt

- USB-Internet-Telefon von USRobotics
- Installationsanleitung
- CD-ROM mit Bedienungsanleitung

Mindestsystemanforderungen

- IBM®-kompatibler PC mit 400 MHz Pentium® II oder höher und 32 MB freiem RAM und 10 MB freiem Festplattenspeicher
- Freier USB-Anschluss oder ein USB-Hub mit externer Stromzufuhr
- Microsoft Windows 2000 oder Windows XP
- CD-ROM-Laufwerk
- Skype-Software (verfügbar unter www.skype.com)

Garantie

- 2 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum

USRobotics®

IC Approved
Approuvé par IC

