


USR809602 USB INTERNET MINI PHONE

SKYPE-OPLOSSINGEN

Bel gratis naar de hele wereld met de USRobotics USB Internet Mini Phone. De Mini Phone is ontworpen om naadloos met de krachtige Skype-toepassing voor internettelefonie samen te werken en hoeft alleen maar op een USB 1.1- of 2.0-poort te worden aangesloten om voor eenvoudige spraakcommunicatie met Skype-gebruikers overal ter wereld te zorgen. De geïntegreerde hifi-spraaktechnologie staat garant voor een uitstekende gesprekskwaliteit.

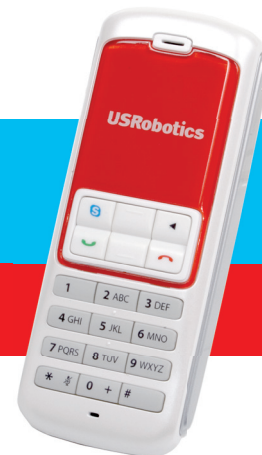

USRobotics®

Gratis bellen naar de hele wereld!

Gratis bellen naar de hele wereld

Nu kunt u GRATIS bellen naar de hele wereld! Installeer eenvoudigweg de Skype-software, sluit de USRobotics USB Internet Mini Phone aan en maak verbinding met andere Skype-gebruikers overal ter wereld.

Compatibel met Skype

- Maakt internettelefonie net zo eenvoudig en vertrouwd als bellen met een gewone telefoon

Superieure geluidskwaliteit

- Hifi-spraaktechnologie voor ongeëvenaard heldere gesprekken
- Dankzij de geïntegreerde technologie voor echo- en ruisonderdrukking is de gesprekskwaliteit perfect
- Full-duplex bedrijf elimineert fragmentatie

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Eenvoudige installatie: ondersteunt Plug and Play
- Beantwoord, beëindig en plaats oproepen met één toetsdruk
- Draagbaar: eenvoudig mee te nemen, ideaal voor onderweg
- Klassieke vormgeving voor gebruikscomfort, zelfs tijdens lange oproepen

Grote compatibiliteit

- Ondersteunt Windows 2000 en XP
- Compatibel met USB 1.1- en USB 2.0-poorten



Install Skype



+



+



=

Talk

Make free calls
worldwide
using Skype.

USR809602 USB INTERNET MINI PHONE

Telefonate
gratis!



Appels
gratis!



SPECIFICATIES EN NORMEN

Algemeen

- Hifi-spraaktechnologie
- Plug and Play
- Technologie voor echo- en ruisonderdrukking
- Ondersteuning voor full-duplex communicatie
- Ondersteuning voor USB 1.1- en 2.0-poorten
- Voeding via USB (geen externe stroomtoevoer nodig)
- USB-poort:
 - Mini-USB type B-aansluiting (vrouwtje) op de telefoon
 - Kabel van Mini-USB type A naar USB type A, 2,5 m
 - Universal Serial Bus-specificatie, revisie 1.1
 - USB HID-spec., revisie 1.1

Omgeving

- Vochtigheidsgraad tijdens/buiten bedrijf: 20~80%/5~95% (niet condenserend)
- Temperatuur tijdens/buiten bedrijf: 0~50°/-20~70°C

Vermogen

- Spanning: 4,5 ~ 5,5 V
- Nominale stroomsterkte
 - Stand-by: < 50 mA
 - Tijdens bedrijf: < 300 mA bij volledige 1 KHz toon
 - Bij overgaan: < 450 mA

Afmetingen/gewicht

- USB Internet Mini Phone
 - 15 x 4,45 x 2,03 cm
 - 0,2 kg
- Verpakking
 - 19,05 x 17,48 x 4,78 cm
 - 0,47 kg

Inhoud verpakking

- USRobotics USB Internet Mini Phone en USB-kabel
- Beknopte installatiegids
- Cd met gebruikershandleiding en Skype-software

Functionaliteit van de handset

- Lijst met Skype-contactpersonen beheren, door de gespreksgeschiedenis bladeren, hulpprogramma's activeren en tussen tabbladen wisselen
- Lampje: uit - telefoon niet actief, knippert - inkomend Skype-gesprek, knippert langzaam - microfoon van de telefoon gedempt
- Echo- en ruisonderdrukking
- Skype-contactpersonen bellen (snelkeuzenummers)
- Skype-Out-nummers kiezen met het toetsenblok van de telefoon
- Opnemen, ophangen, geluid dempen en gesprekken in de wacht plaatsen met één toets
- Luidsprekervolume aanpassen
- Buzzer/beltoon selecteren

Talen

- **Verpakking:** Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Turks
- **Installatiegids:** Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Turks
- **Gebruikershandleiding op cd:** Nederlands, Arabisch, Tsjechisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Hongaars, Pools, Russisch, Spaans, Zweeds en Turks

Minimale systeemvereisten

- Met IBM® compatibele 400 MHz Pentium® II pc met 128 MB RAM en 5 MB vrije ruimte op de vaste schijf (of meer)
- Beschikbare USB-poort of een USB-hub met externe stroomtoevoer
- Windows XP/2000
- Cd-rom-station
- Internetverbinding (breedband aanbevolen)
- Skype-software (op de meegeleverde cd)

Garantie

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum

USRobotics®

IC Approved
Approuvé par IC

