USR9602, USR819602 og USR809602
USB Internett-minitelefon

Skype Solutions

Ring gratis til hele verden med USRobotics USB Internett-minitelefonen. Minitelefonen er utformet for å fungere sømløst med det kraftige Skype Internett-taleprogrammet ved bare å koble den til en USB 1.1- eller 2.0-port for enkel talekommunikasjon til en hvilken som helst Skype-bruker over hele verden. Integrert HiFi-taleteknologi gir utmerket samtalekvalitet og naturtro samtaler.

USRobotics®

Ring gratis til hele verden!

Gratis samtaler til hvor som helst	Nå kan du ringe hvor som helst GRATIS! Du installerer bare Skype-programvaren, installerer USRobotics USB Internett-minitelefonen og ringer/kobler til en hvilken som helst annen Skype-bruker i verden.
Kompatibel med Skype	• Gjør telefonsamtaler via Internett like enkelt og komfortabelt som med vanlige telefoner
Ypperlig talekvalitet	• HiFi-taleteknologi for utmerket samtaleklarhet • Integrert teknologi som reduserer ekko og støy, gir naturtro samtalekvalitet • Toveisoverføring eliminerer avbrudd i samtalen
Enkel å installere og bruke	• Enkel å installere – støtter Plug-and-Play • Svar på samtaler, legg på og ring opp bare ved å trykke på én knapp • Bærbar – lett å ta med, perfekt på reiser • Klassisk telefonutforming for komfortabel bruk, selv ved lange samtaler
Bred kompatibilitet	• Støtter Windows 2000- og XP-operativsystemer • Kompatibel med USB 1.1- og USB 2.0-porter

skype Certified · HiFi-TALE · SIMPLE 1-2-3 · WINDOWS® XP 2000 · USB

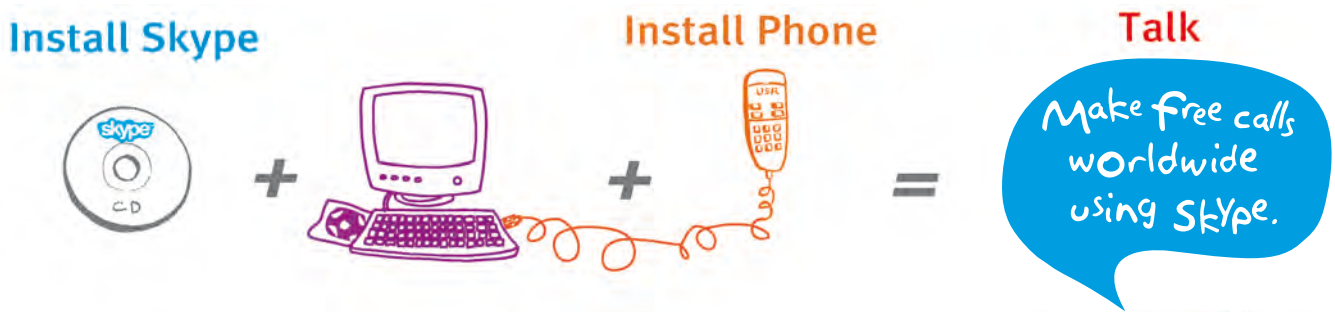

USR9602, USR819602 og USR809602
USB Internett-minitelefon

Spesifikasjon og standarder

Generelt
- HiFi-taleteknologi
- Plug-and-Play
- Teknologi som reduserer ekko og støy
- Støtter toveiskommunikasjon
- Støtter USB 1.1- og 2.0-porter
- USB-drevet (ikke nødvendig med ekstern strømtilførsel)
- USB-port:
  - Mini-USB type B hunnkontakt på telefonen
  - Kabel fra Mini-USB type A til USB type A, 2,5 m
  - USB-spesifikasjon, revisjon 1.1
  - USB HID-spesifikasjon, revisjon 1.1

Driftsmiljø
- Luftfuktighet drift/oppbevaring: 20–80 % / 5–95 % (ikke-kondenserende)
- Temperatur drift/oppbevaring: 0–50 °C / -20–70 °C

Strømforsyning
- Spenning 4,5–5,5 V
- Strømverdier
  - Ventemodus: < 50 mA
  - Drift: < 300 mA ved 1 kHz-tone for full skala
  - Ringing: < 450 mA

Mål/vekt
- USB Internett-minitelefon
  - 15 x 4,45 x 2,03 cm
  - 0,2 kg
- Emballasje:
  - 19,05 x 17,48 x 4,78 cm
  - 0,47 kg

Innhold
- USRobotics USB Internett-minitelefon og USB-kabel
- Kort installeringsveiledning
- CD-ROM med brukerhåndbok og Skype-programvare

Telefonfunksjonalitet
- Administrere Skype-kontaktliste, bla i logger, aktivere funksjoner og bytte mellom kategorier
- LED-lampe: av – telefonen er uvirksom, blinker – innkommende Skype-samtale, sakte blinking – mikrofonen på telefonen er slått av
- Reduksjon av ekko og støy
- Ring Skype-kontakter (hurtigoppringing)
- Ring Skype Out-numre via tastaturet på telefonen
- Svar på en samtale, legg på, slå av lyden og sett på vent med ett knappetrykk
- Justering av høyttalervolum
- Valg av summetone/ringetone

Språk
- **På esken:** engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, tyrkisk, nederlandsk
- **Installeringsveiledning:** engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, tyrkisk, nederlandsk
- **Brukerhåndbok på CD-ROM:** arabisk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, polsk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk

Systemkrav
- 400 MHz Pentium® II IBM®-kompatibel PC med 128 MB RAM og 5 MB ledig plass på harddisken (eller høyere)
- Tilgjengelig USB-port eller en USB-hub med ekstern strømtilførsel
- Windows XP/2000
- CD-ROM-stasjon
- Internett-tilkobling (bredbånd anbefales)
- Skype-programvare (på CD-ROM som følger med)

Garanti
- To års begrenset garanti fra produsenten fra kjøpsdato

USRobotics®

IC Approved
Approuvé par IC

RoHS 2002/95/EC