

USR808400 4-PORT USB 3.0 HUB

PERIFÉRICOS USB

El USRobotics USB 3.0 Hub añade hasta 4 puertos USB 3.0 a su ordenador fácilmente. Conecte periféricos USB 3.0 de súper velocidad como discos duros externos, cámaras de vídeo digitales y webcams de alta resolución, y ahorre tiempo gracias a unas tasas de transferencia más rápidas, de hasta 5 Gbps. La tasa de transferencia súper rápida de 5 Gbps representa una velocidad hasta 10 veces mayor que la de un puerto USB 2.0 (480 Mbps). El concentrador dispone de compatibilidad inversa, por lo que, además de realizar transferencias a súper velocidad, puede funcionar a la velocidad de los dispositivos USB 2.0 y USB 1.1. En transferencias simultáneas, el concentrador detecta automáticamente el tipo de USB y transmite los datos a la máxima velocidad para cada puerto.

USRobotics®



Transferencias súper rápidas con USB 3.0

USB 3.0: el nuevo estándar

- Conecte cualquier dispositivo USB 3.0 a su equipo.
- Conforme a las especificaciones para USB 3.0
- Compatibilidad inversa con dispositivos USB 2.0/1.1

Consiga toda la rapidez que necesita

- Tasas de transferencia vertiginosas de hasta 5 Gbps
- Hasta 10 veces más veloz que USB 2.0
- Cada puerto detecta la velocidad nativa USB y transfiere los datos a la máxima tasa posible.

Puertos USB con alimentación

- Al conectarlo a una toma de corriente, cada puerto proporciona hasta 900 mA
- Ideal para dispositivos USB de potencia elevada


Fácil de instalar

- Plug and Play
- Permite intercambio en caliente

Aplicaciones

- Añada conexiones USB 3.0 a un equipo de sobremesa que solo disponga de USB 2.0 o 1.1
- Amplíe las conexiones USB añadiendo puertos USB adicionales
- Conecte periféricos adicionales como discos duros externos, impresoras, escáneres, cámaras digitales, cámaras de vídeo, cámaras de vídeo vigilancia, soluciones de visualización, dispositivos multimedia, etc.



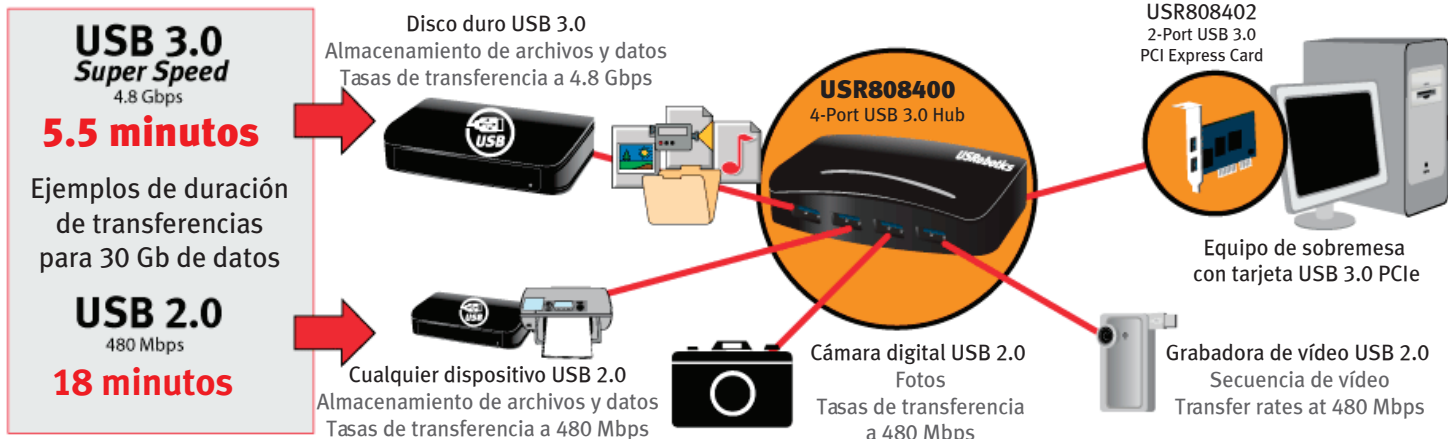

MODELO 8400 4-PORT USB 3.0 HUB



DATOS TÉCNICOS Y ESTÁNDARES

INFORMACIÓN GENERAL

- Conforme con la especificación Universal Serial Bus 3.0, Revisión 1.0

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- 1 puerto USB 3.0 Tipo B hembra (carga)
- 4 puertos USB 3.0 Tipo A hembra (descarga)
- Fuente de alimentación: 5 V, 4 A
- Voltaje: 100-240 V/ 50 Hz-60 Hz
- Salida de corriente: 5 V, 4 A

REQUISITOS AMBIENTALES

- **Temperatura:** Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 40 °C y temperatura apagado de -10 °C a 85 °C
- **Humedad:** Humedad de funcionamiento del 20% al 80% (sin condensación) y humedad apagado del 5% al 95% (sin condensación)

INFORMACIÓN NORMATIVA

- Aprobado por la FCC (parte 15 clase B)
- Clase B aprobada por la CE

DIMENSIONES Y PESO DE LA CAJA

- 21,59 x 15,88 x 10,64 cm
- 431 g

DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y PESO

- 10,1 x 6,25 x 2,36 cm
- 81,6 g

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- Sistema con puerto USB libre

SISTEMAS OPERATIVOS

- Hub es de sistema operativo independiente y es compatible con todos los sistemas actuales de Windows®, Macintosh y operativo Linux

CONTENIDO DE LA CAJA

- USRobotics 4-Port USB 3.0 Hub
- Unidad de alimentación de CC
- Cable USB 3.0 (91 cm)
- Manual del usuario

NÚMEROS DE PRODUCTO

- USR8400
- USR808400

GARANTÍA

- Garantía limitada de un año a partir de la fecha de compra

Nota: La súper velocidad de USB 3.0 se consigue al usar en combinación con dispositivos y cables compatibles con USB 3.0.

FAMILIA DE PRODUCTOS USB 3.0

